


## Fiche technique

### HK2526

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

#### Visuel(s)

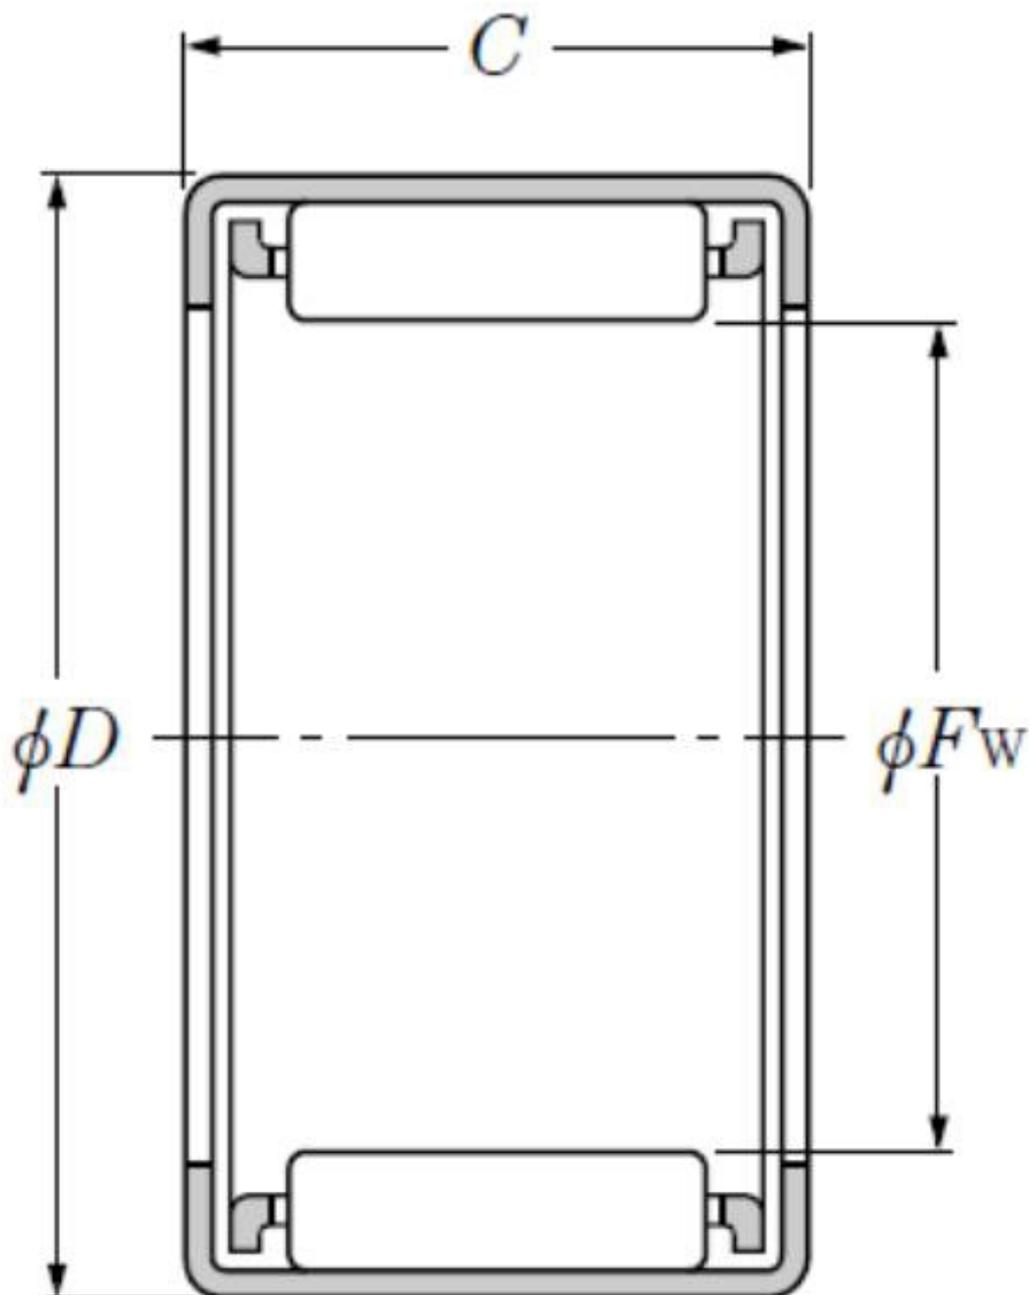

## Définition technique

<b>Fw</b>	25 mm
<b>D</b>	32 mm
<b>C</b>	26 mm
<b>Dw</b>	2,5 mm
<b>Lw</b>	21,3 mm
<b>Trou de graissage sur bague extérieure</b>	Non/No
<b>Référence bague intérieure</b>	IR20X25X26.5
<b>Masse</b>	0,04 kg

## Performance produit

<b>Cr</b>	26,4 kN
<b>C0r</b>	46 kN
<b>Nlim (graisse)</b>	6 500 t/min
<b>Nlim (Huile)</b>	9 500 t/min
<b>Température min, Tmin</b>	-20 °C
<b>Température max, Tmax</b>	120 °C
<b>Fréquence caractéristique cage, FTF</b>	0,46 Hz
<b>Fréquence caractéristique corps roulants, BSF</b>	10,91 Hz
<b>Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO</b>	10 Hz
<b>Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI</b>	12 Hz