


Fiche technique

KR26FLLH/3AS

Galet de cames sur axe

Visuel(s)

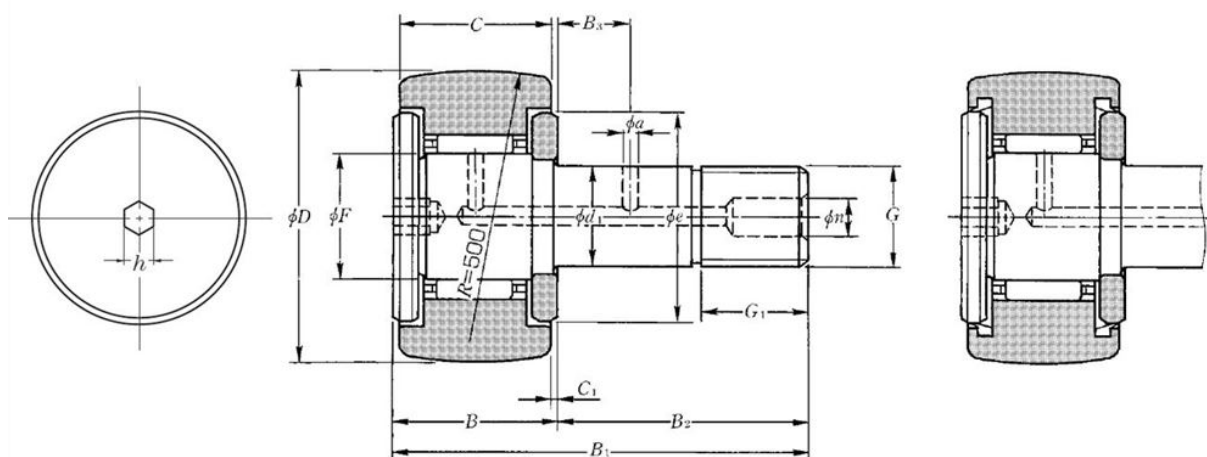

Définition technique

D	26 mm
d1	10 mm
C	12 mm
F	12 mm
B	13 mm
B1	36 mm
B2	23 mm
G	M10X1.25
G1	12 mm
C1	0,6 mm
n	4 mm
e	17 mm
h	4 mm
R	500 mm
Dw	1,5 mm
Lw	6,3 mm
Couple de serrage max	14 Nm
Roulement avec/sans cage	Avec
Classe de jeu radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,06 kg
Marque	NTN

Performance produit	
Cr	5,3 kN
C0r	6,65 kN
Charge de la piste sphérique de galet	2,12 kN
Nlim (graisse)	10 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,44 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	8,89 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	8 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	10 Hz