


# Fiche technique

## NA4915R

Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

## Visuel(s)

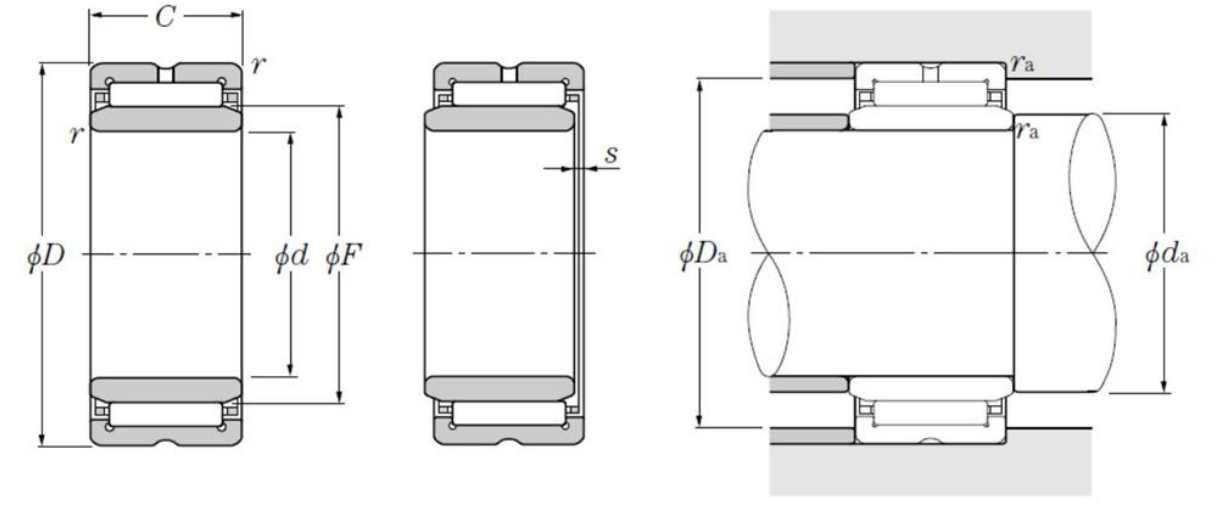


## Définition technique

| | |
|---|---|
| **d** | 75 mm |
| **D** | 105 mm |
| **C** | 30 mm |
| **F** | 85 mm |
| **rs min** | 1 mm |
| **s max** | 1,5 mm |
| **Dw** | 6,5 mm |
| **Lw** | 23 mm |
| **Trou de graissage sur bague extérieure** | Oui/Yes |
| **k** | 3 mm |
| **Trou de graissage sur bague intérieure** | Non/No |
| **Classe de jeu radial** | CN |
| **Classe de précision** | P0 |
| **Masse** | 0,78 kg |
| **Marque** | NTN |

## Performance produit

| | |
|---|---|
| **Cr** | 87 kN |
| **C0r** | 162 kN |
| **Nlim (graisse)** | 3 100 t/min |
| **Nlim (Huile)** | 4 700 t/min |
| **Température min, Tmin** | -20 °C |
| **Température max, Tmax** | 120 °C |
| **Fréquence caractéristique cage, FTF** | 0,46 Hz |
| **Fréquence caractéristique corps roulants, BSF** | 14,01 Hz |
| **Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO** | 13,47 Hz |
| **Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI** | 15,53 Hz |

## Dimensions pièces environnantes

| | |
|---|---|
| **da min** | 80 mm |
| **Da max** | 100 mm |
| **ras max** | 1 mm |