

# Fiche technique

## NA6918R

Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure



## Visuel(s)

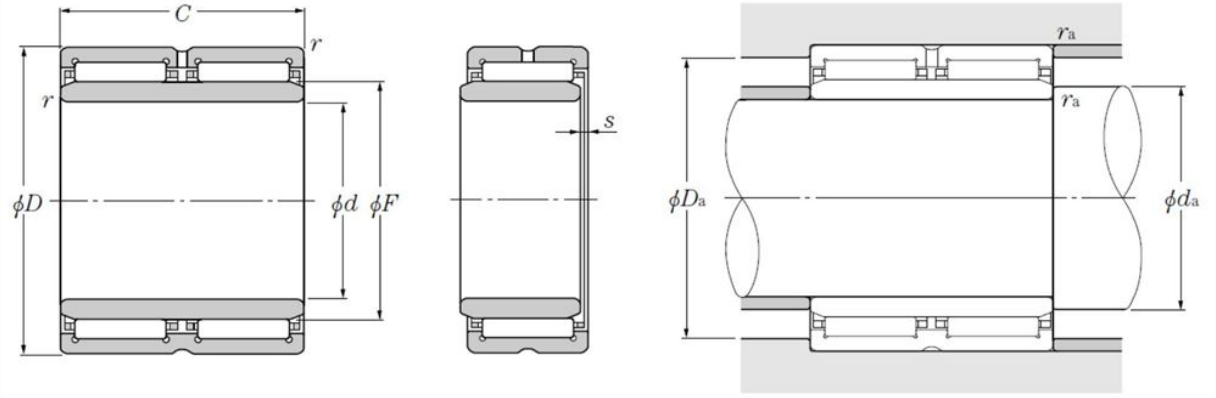


## Définition technique

| | |
|---|---|
| **d** | 90 mm |
| **D** | 125 mm |
| **C** | 63 mm |
| **F** | 105 mm |
| **rs min** | 1,1 mm |
| **s max** | 1 mm |
| **Dw** | 6,5 mm |
| **Lw** | 24 mm |
| **Trou de graissage sur bague extérieure** | Oui/Yes |
| **k** | 3,5 mm |
| **Trou de graissage sur bague intérieure** | Non/No |
| **Classe de jeu radial** | CN |
| **Classe de précision** | P0 |
| **Masse** | 1,24 kg |
| **Marque** | NTN |

## Performance produit

| | |
|---|---|
| **Cr** | 175 kN |
| **C0r** | 425 kN |
| **Nlim (graisse)** | 2 500 t/min |
| **Nlim (Huile)** | 3 800 t/min |
| **Température min, Tmin** | -20 °C |
| **Température max, Tmax** | 120 °C |
| **Fréquence caractéristique cage, FTF** | 0,47 Hz |
| **Fréquence caractéristique corps roulants, BSF** | 17,1 Hz |
| **Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO** | 16,95 Hz |
| **Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI** | 19,05 Hz |

## Dimensions pièces environnantes

| | |
|---|---|
| **da min** | 96,5 mm |
| **Da max** | 109 mm |
| **ras max** | 1,1 mm |