




Fiche technique

SNC.517

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Visuel(s)

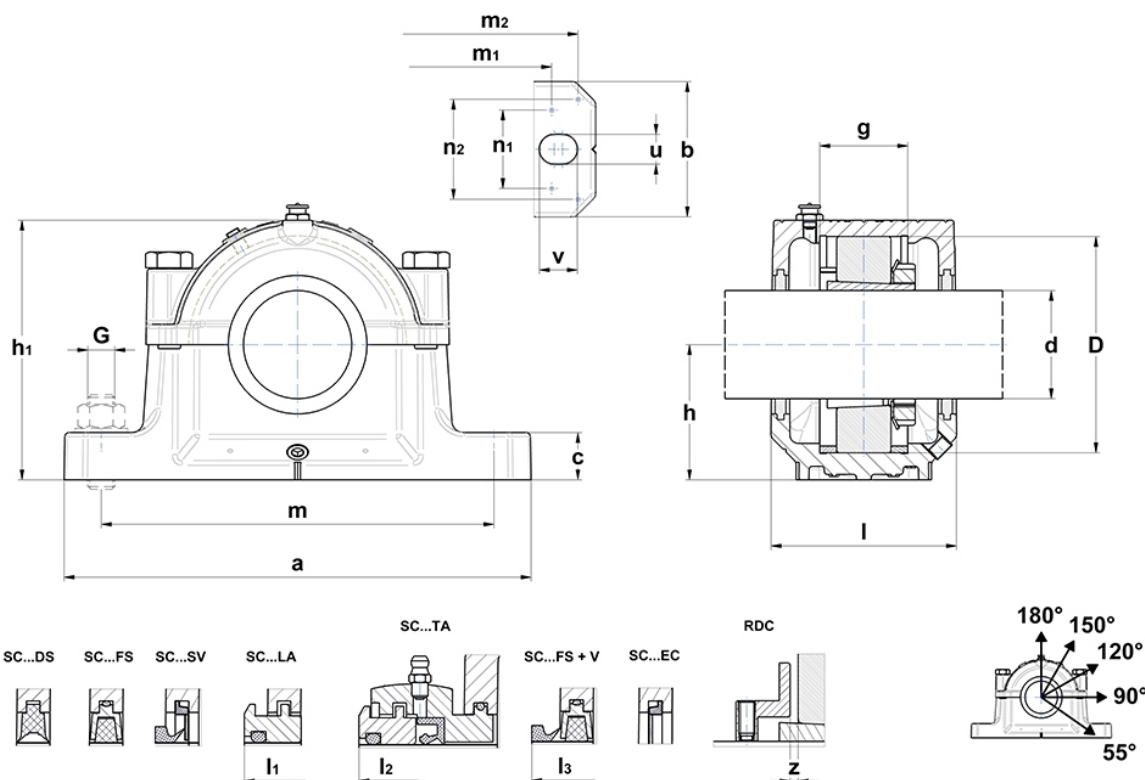

Accessoires (à commander séparément) :

Corps	Roulement	Manchon de serrage	de	Bague de fixation (2x)	de	Disque de régulation (RDC)	de
031	1217K	H 217		FR 150x16,5		RDC517	
	2217K	H 317		FR 150x12,5			
	22217K	H 317		FR 150x12,5			

Définition technique

d	75 mm
a	320 mm
b	90 mm
c	32 mm
g	61 mm
h	95 mm
h1	183 mm
l	125 mm
l1	140 mm
l2	205 mm
l3	152
m	260 mm
m1	252 mm
m3	210 mm
n1	52 mm
m2	292 mm
n2	66 mm
Diamètre goupilles cylindriques	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	150 mm
z	3 mm
Poids du corps	10,2 kg
Matériau du corps	Fonte grise
Quantité initiale de graisse	500 Volume_cmc
Marque	SNR

Définition produit

Joints DS (à double lèvre)	SC 517 DS
Joints LA (labyrinthe)	SC 517 LA
Joints SV (V-ring complet)	SC 517 SV
Joints TA (Taconite)	SC 517 TA
Joints FS (en feutre)	SC 517 FS
Obturbateur EC	SC517EC
Option joints V-ring	V75A

Visserie

Boulons de fixation (G)	M20
Couple recommandé boulons de fixation	290 Nm
Boulons d'assemblage	M16x80
Couple recommandé boulons d'assemblage	150 Nm
Charges maximales 120°	180 kN
Charges maximales 150°	100 kN
Charges maximales 180°	90 kN

Charges de rupture

P 0°	560 kN
P 55°	480 kN
P 90°	290 kN
P 120°	205 kN
P 150°	191 kN
P 180°	250 kN