

Fiche technique


ESF.212

Paliers auto-aligneurs





Visuel(s)

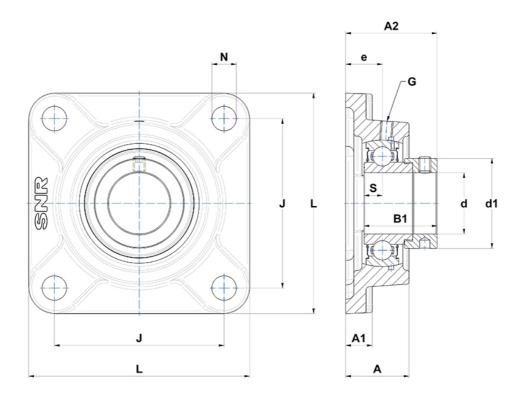

| Définition technique | |
|----------------------|---------|
| В | 33,4 mm |
| Α | 48 mm |
| A1 | 18 mm |
| A2 | 66,3 mm |
| B1 | 49,3 mm |
| d | 60 mm |
| d1 | 82 mm |
| е | 29 mm |
| G | M6x1 |
| J | 143 mm |
| L | 175 mm |
| N | 19mm |
| s1 | 39 mm |
| S | 12 mm |

| Performance produit | | |
|---------------------|---------|--|
| С | 52,5 kN | |
| CO | 32,8 kN | |
| T min. | -20 °C | |
| T max. | 100 °C | |

| Autres caractéristiques | | | |
|--|---------|--|--|
| Poids | 4,1 kg | | |
| Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette | 22 Nm | | |
| Désignation du corps | F212- | | |
| Désignation du roulement | ES212G2 | | |