


Fiche technique

HK2520

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Visuel(s)

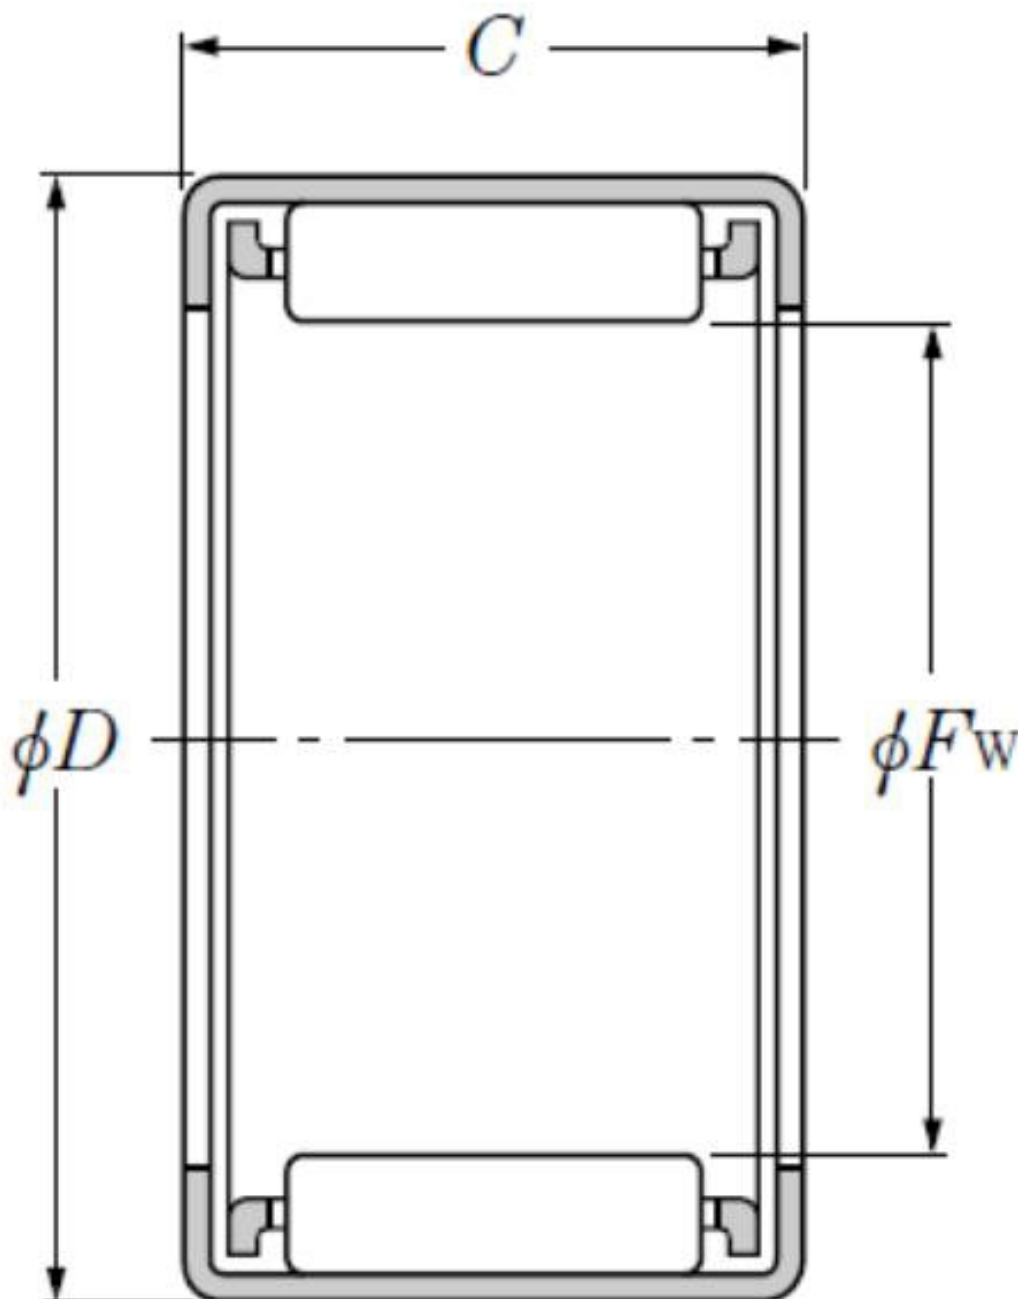

Définition technique

Fw	25 mm
D	32 mm
C	20 mm
Dw	2,5 mm
Lw	15,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Non/No
Référence bague intérieure	IR20X25X20.5
Masse	0,03 kg

Performance produit

Cr	20,3 kN
C0r	33 kN
Nlim (graisse)	6 500 t/min
Nlim (Huile)	9 500 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,46 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	10,91 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	10 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	12 Hz