


Fiche technique

HK1012F

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Visuel(s)

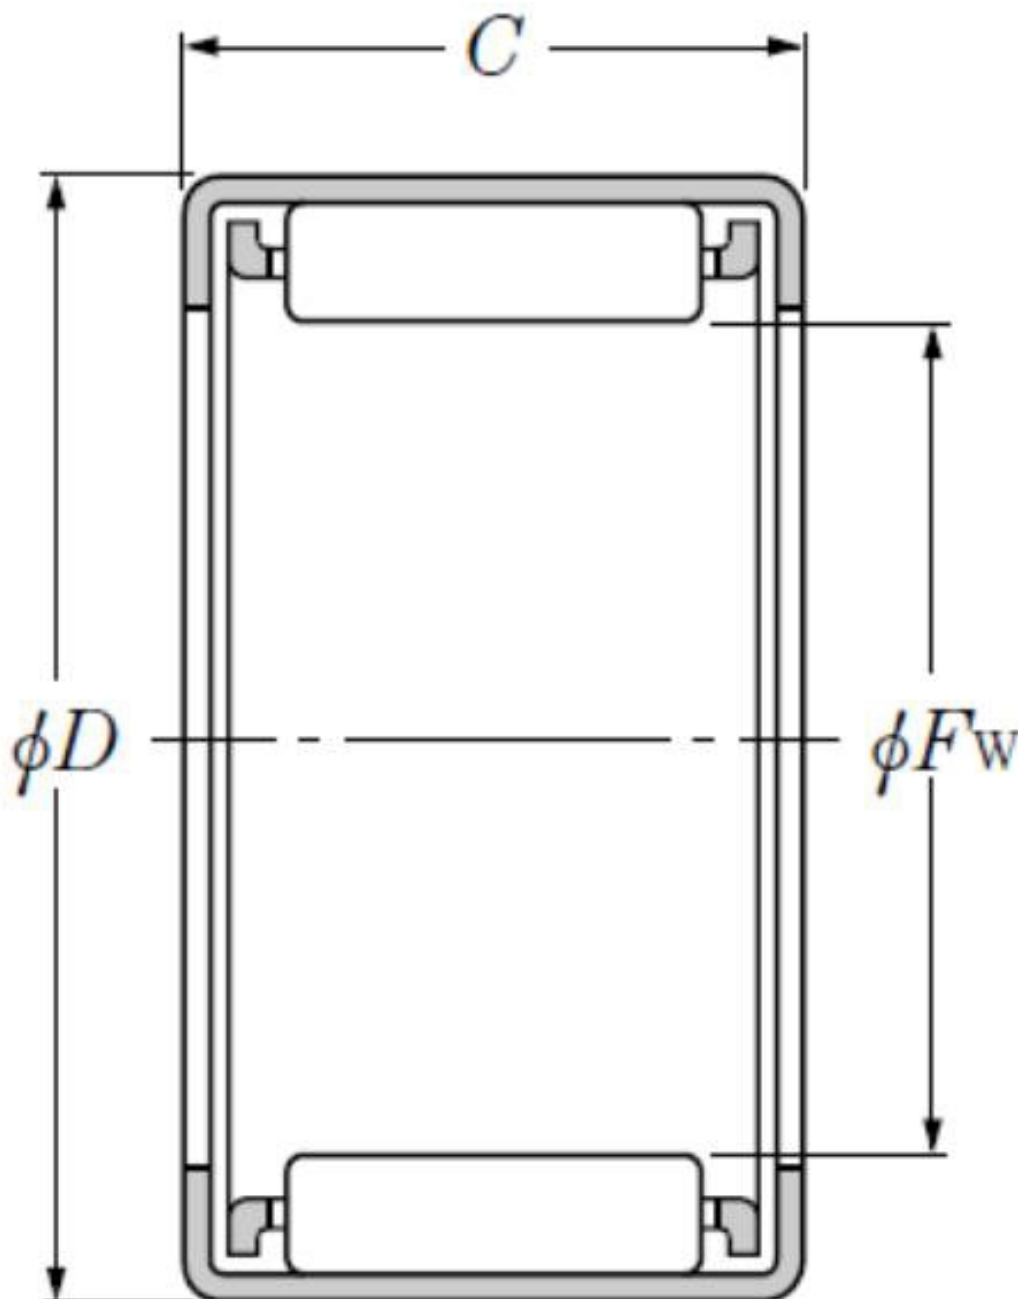

Définition technique

Fw	10 mm
D	14 mm
C	12 mm
Dw	1,5 mm
Lw	8,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Non/No
Référence bague intérieure	IR7X10X16
Masse	0,0045 kg

Performance produit

Cr	5,65 kN
C0r	6,8 kN
Nlim (graisse)	16 000 t/min
Nlim (Huile)	24 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,44 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	7,54 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	6,52 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	8,48 Hz