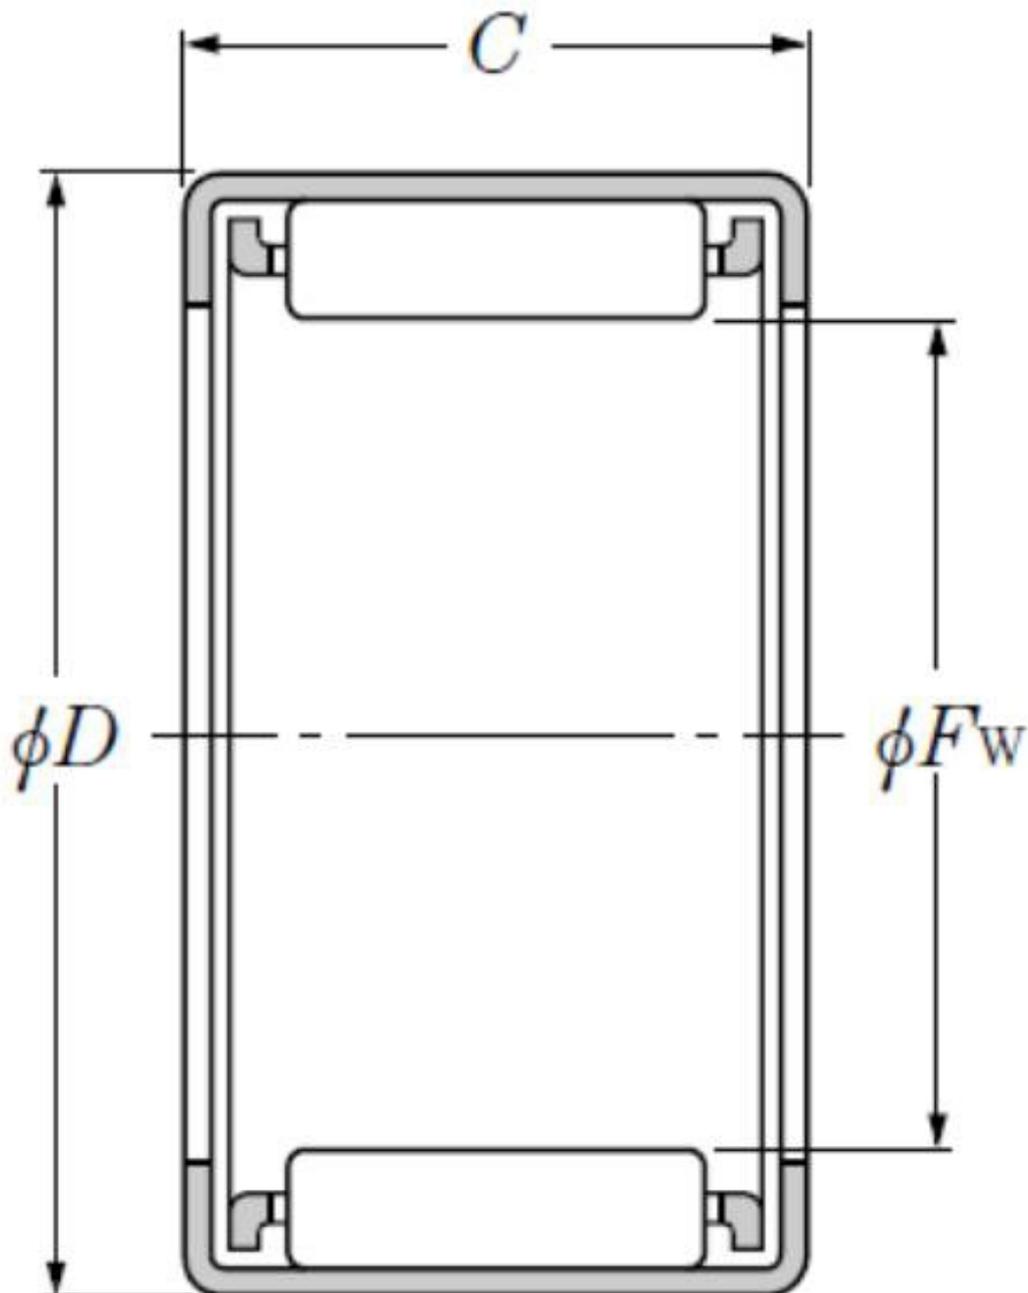
**Fiche technique****HK1412V2**

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Visuel(s)

Définition technique

Fw	14 mm
D	20 mm
C	12 mm
Dw	2 mm
Lw	7,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Non/No
Référence bague intérieure	IR10X14X13
Masse	0,01 kg

Performance produit

Cr	7,2 kN
C0r	8,5 kN
Nlim (graisse)	11 000 t/min
Nlim (Huile)	17 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,44 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	7,88 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	7 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	9 Hz