


Fiche technique

NATV6LL/3AS

Galet de came avec bague intérieure

Visuel(s)

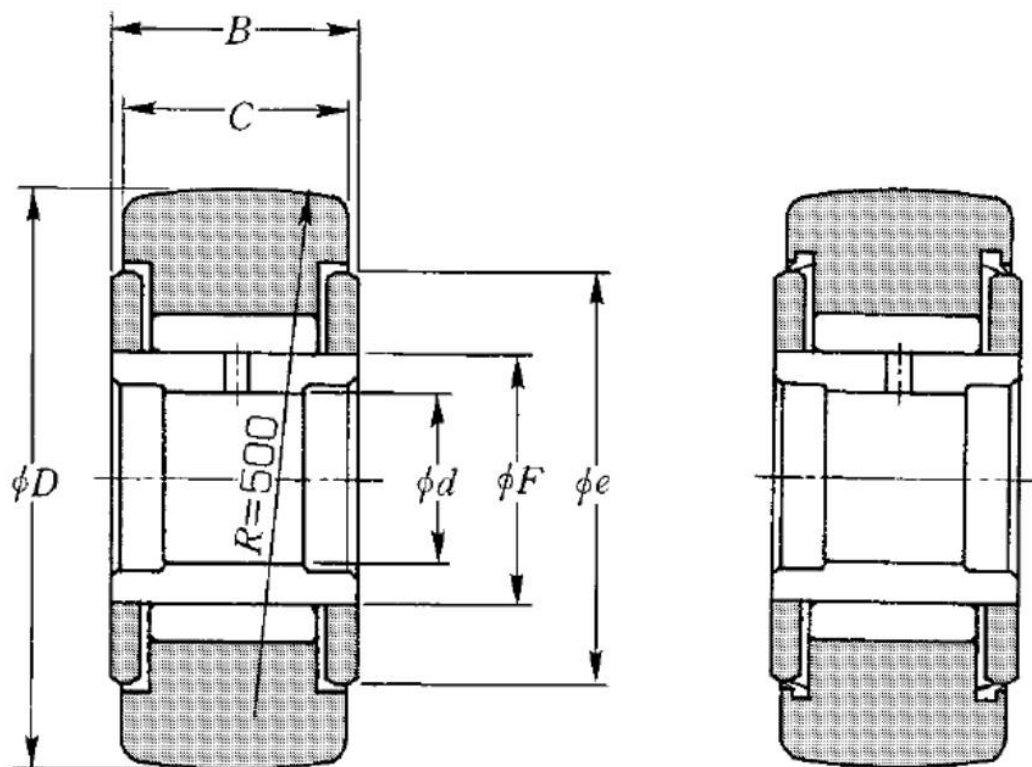

Définition technique

d	6 mm
D	19 mm
C	11 mm
F	10 mm
B	12 mm
e	14 mm
R	500 mm
Dw	1,5 mm
Lw	8,5 mm
Roulement avec/sans cage	Sans
Classe de jeu radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,03 kg
Marque	NTN

Performance produit	
Cr	7,45 kN
C0r	11,7 kN
Charge de la piste sphérique de galet	1,38 kN
Nlim (graisse)	10 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,44 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	7,54 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	10,44 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	13,56 Hz