Fiche technique


NU2222C3


Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée



Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Visuel(s)

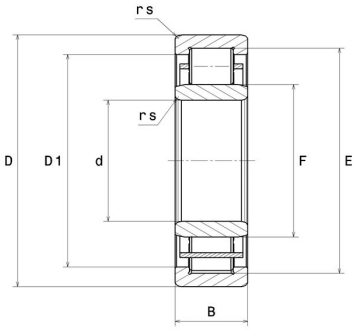

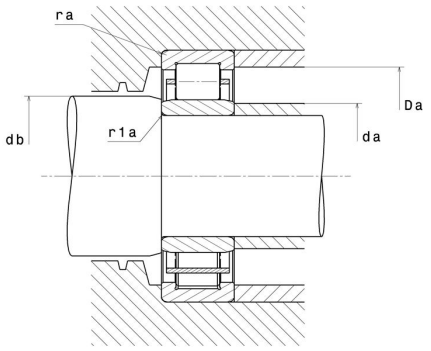

Définition technique

d	110 mm
D	200 mm
B	53 mm
E	178,5 mm
F	132,5 mm
rs min	2,1 mm
r1s min	2,1 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	6,76 kg
Marque	NTN

Performance produit

Capacité dynamique, C	320 kN
Capacité statique, C0	415 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	44,4 kN
Nlim (Huile)	3 700 t/min
Nlim (graisse)	3 100 t/min
Température min, Tmin	-40 °C
Température max, Tmax	120 °C

Dimensions pièces environnantes

da min	121 mm
da max	130 mm
db min	135 mm
Da max	189 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr