


## Fiche technique

### NUKR40/3AS

Galet de cames sur axe

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, rouleaux cylindriques jointifs, fente pour tournevis, trou sur axe, double protection, bague extérieure bombée

## Visuel(s)

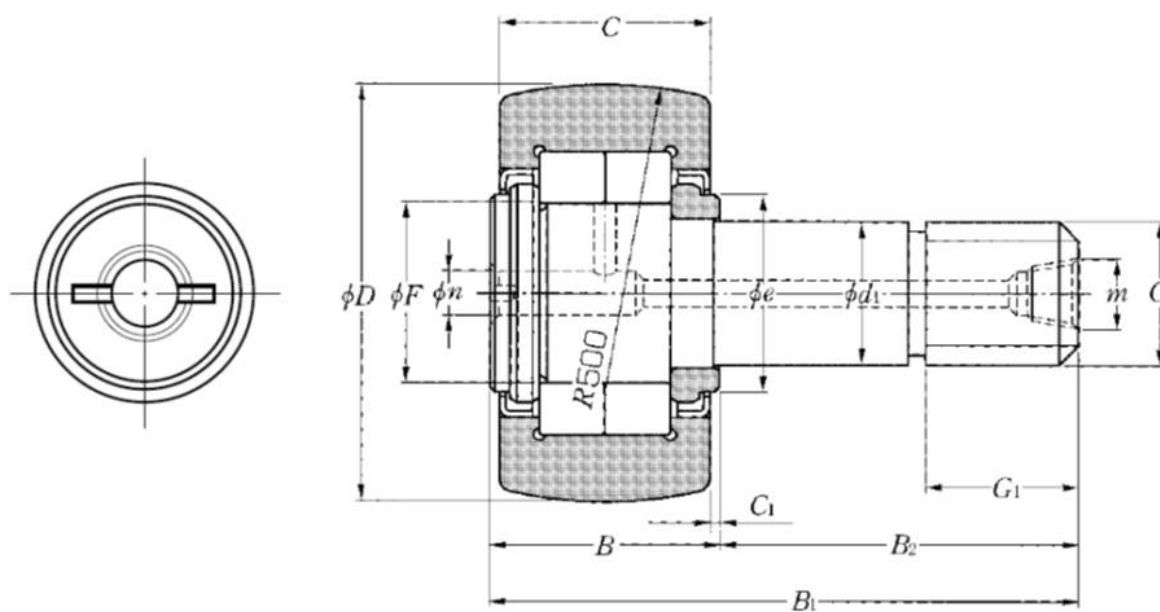

( $D \geq 100\text{mm}$ )

## Définition technique

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>D</b>                        | 40 mm   |
| <b>d1</b>                       | 18 mm   |
| <b>C</b>                        | 20 mm   |
| <b>F</b>                        | 21,5 mm |
| <b>B</b>                        | 21,5 mm |
| <b>B1</b>                       | 58 mm   |
| <b>B2</b>                       | 36,5 mm |
| <b>G</b>                        | M18X1.5 |
| <b>G1</b>                       | 19 mm   |
| <b>B3</b>                       | 8 mm    |
| <b>C1</b>                       | 0,8 mm  |
| <b>n</b>                        | 6 mm    |
| <b>a</b>                        | 3 mm    |
| <b>e</b>                        | 23 mm   |
| <b>R</b>                        | 500 mm  |
| <b>Dw</b>                       | 4 mm    |
| <b>Lw</b>                       | 6 mm    |
| <b>Couple de serrage max</b>    | 76 Nm   |
| <b>Roulement avec/sans cage</b> | Sans    |
| <b>Classe de jeu radial</b>     | CN      |
| <b>Classe de précision</b>      | P0      |
| <b>Masse</b>                    | 0,24 kg |
| <b>Marque</b>                   | NTN     |

## Performance produit

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Cr</b>                                               | 24,1 kN     |
| <b>C0r</b>                                              | 29,1 kN     |
| <b>Charge de la piste sphérique de galet</b>            | 3,85 kN     |
| <b>Nlim (graisse)</b>                                   | 4 700 t/min |
| <b>Température min, Tmin</b>                            | -20 °C      |
| <b>Température max, Tmax</b>                            | 120 °C      |
| <b>Fréquence caractéristique cage, FTF</b>              | 0,42 Hz     |
| <b>Fréquence caractéristique corps roulants, BSF</b>    | 6,22 Hz     |
| <b>Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO</b> | 8,43 Hz     |
| <b>Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI</b> | 11,57 Hz    |