



Fiche technique

NUKR52H/3AS

Galet de cames sur axe



Visuel(s)

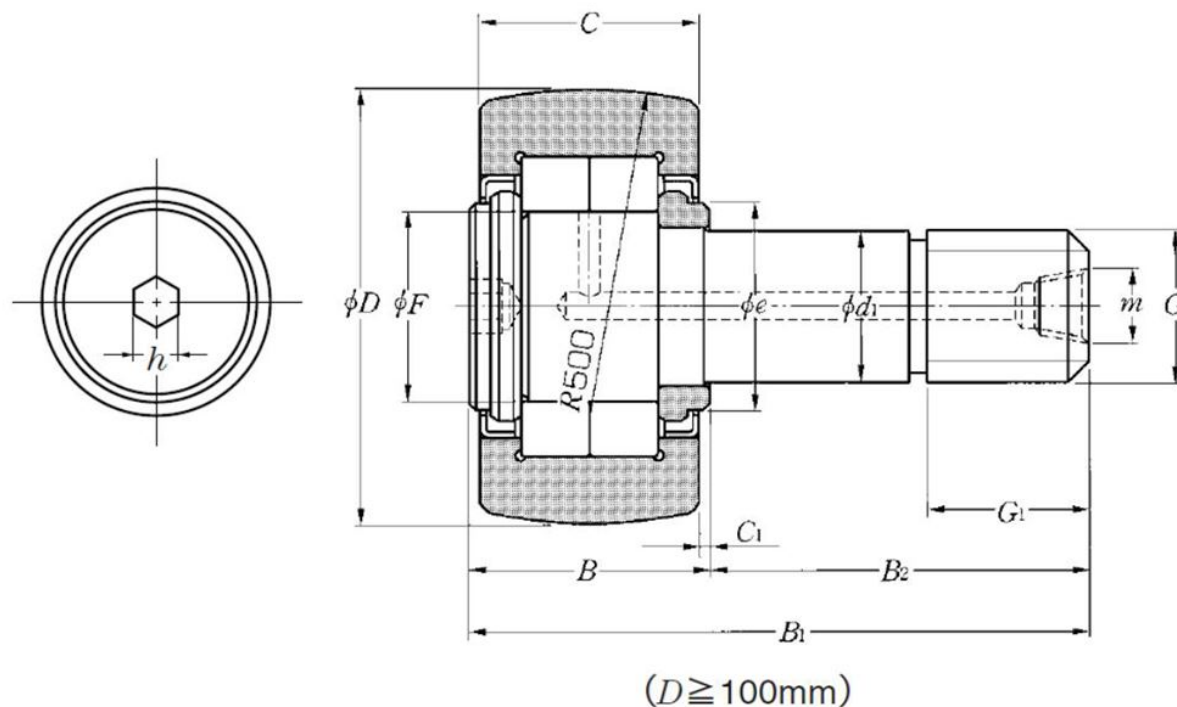

Définition technique

D	52 mm
d1	20 mm
C	24 mm
F	30 mm
B	25,5 mm
B1	66 mm
B2	40,5 mm
G	M20X1.5
G1	21 mm
B3	9 mm
C1	0,8 mm
n	8 mm
a	4 mm
e	31 mm
h	8 mm
R	500 mm
Dw	5 mm
Lw	8 mm
Couple de serrage max	98 Nm
Roulement avec/sans cage	Sans
Classe de jeu radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,45 kg
Marque	NTN

Performance produit

Cr	42,5 kN
C0r	57,5 kN
Charge de la piste sphérique de galet	5,55 kN
Nlim (graisse)	3 300 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,43 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	6,86 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	9,43 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	12,57 Hz