Fiche technique


21305.V

Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle



Visuel(s)

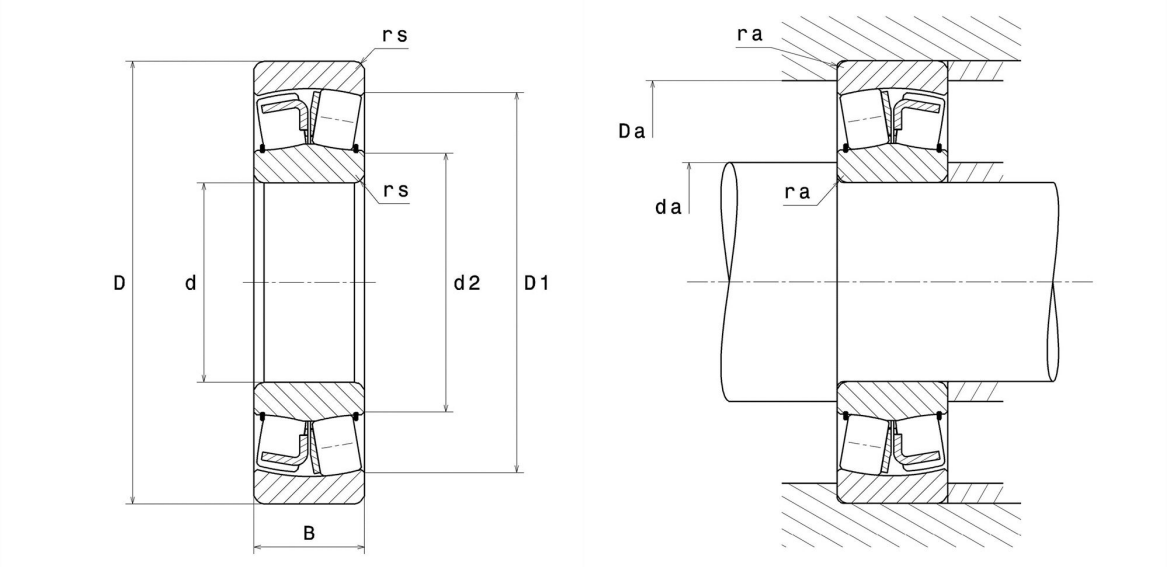

Définition technique

d	25 mm
D	62 mm
B	17 mm
d2	34,5 mm
D1	51,2 mm
rs min	1,1 mm
Nombre de trous de lubrification	0
e	0,29
Y1	2,33
Y2	3,47
Y0	2,28
Classe de jeu radial	CN
Masse	0,26 kg
Marque	SNR

Performance produit

Capacité dynamique, C	51 kN
Capacité statique, C0	41,1 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	5 kN
Nref	8 800 t/min
Vitesse limite, Nlim	14 000 t/min
Température min, Tmin	-40 °C
Température max, Tmax	200 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,4 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	4,82 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	4,82 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	7,18 Hz

Dimensions pièces environnantes

da min	32 mm
Da max	55 mm
ra max	1 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

X_0	Y_0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.