Fiche technique


32211.A


Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle



Visuel(s)

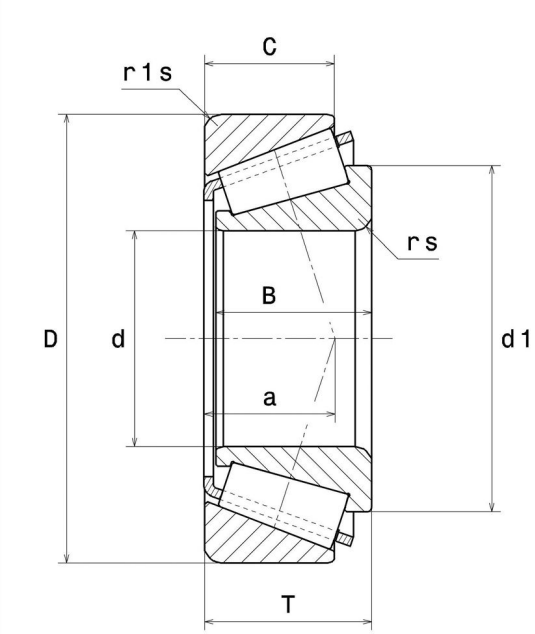

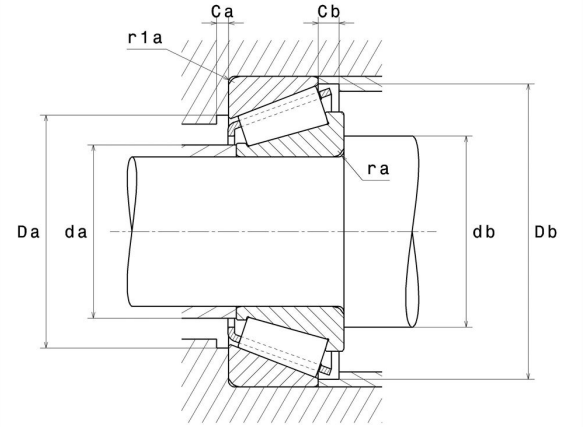

Définition technique

d	55 mm
D	100 mm
B	25 mm
C	21 mm
T	26,75 mm
d1	75,7 mm
a	22,9 mm
rs min	2 mm
r1s min	1,5 mm
e	0,4
Y2	1,48
Y0	0,81
Masse	0,85 kg
Référence selon ISO355	T3DC055
Marque	SNR

Performance produit

Capacité dynamique, C	114 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2	1
Capacité statique, C0	144 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	17,6 kN
Nref	4 000 Tr/min
Vitesse limite, Nlim	7 100 Tr/min
Température min. Tmin	-40 °C
Température max. Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,43 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	6,35 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	8,09 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	10,91 Hz

Dimensions pièces environnantes

da max	63 mm
db min	65 mm
Da min	87 mm
Da max	91,5 mm
Db min	95 mm
Ca min	4 mm
Cb min	5,5 mm
ra max	2 mm
r1a max	1,5 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si Po < Fr, alors considérer Po = Fr

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.