




Fiche technique

4T-32009X

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Visuel(s)

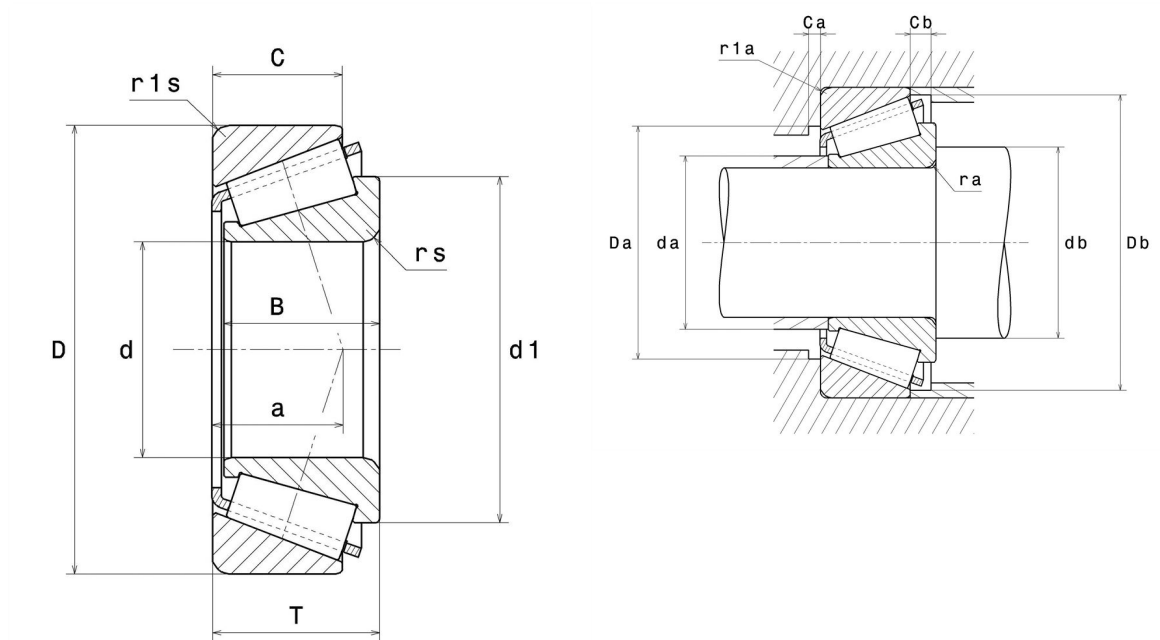

Définition technique

d	45 mm
D	75 mm
B	20 mm
C	15,5 mm
T	20 mm
d1	60,5 mm
a	16,5 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0,39
Y2	1,53
Y0	0,84
Masse	0,35 kg
Référence selon ISO355	T3CC045
Marque	NTN

Performance produit

Capacité dynamique, C	57,5 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2	1,4
Capacité statique, C0	76,5 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	9,3 kN
Nlim (Huile)	6 400 Tr/min
Nlim (graisse)	4 800 Tr/min
Température min. Tmin	-40 °C
Température max. Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,44 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	8,09 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	9,26 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	11,74 Hz

Dimensions pièces environnantes

da max	51 mm
db min	50,5 mm
Da min	67 mm
Da max	69,5 mm
Db min	72 mm
Ca min	4 mm
Cb min	4,5 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y_2

Charge radiale statique équivalente

$$P_o = X_o.F_r + Y_o.F_a$$

X_o	Y_o
0.5	Y_0

Si $P_o \leq F_r$, alors considérer $P_o = F_r$

Les valeurs de e , Y_2 et Y_0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.