Fiche technique


4T-LM503349/LM503310


Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée



Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Visuel(s)

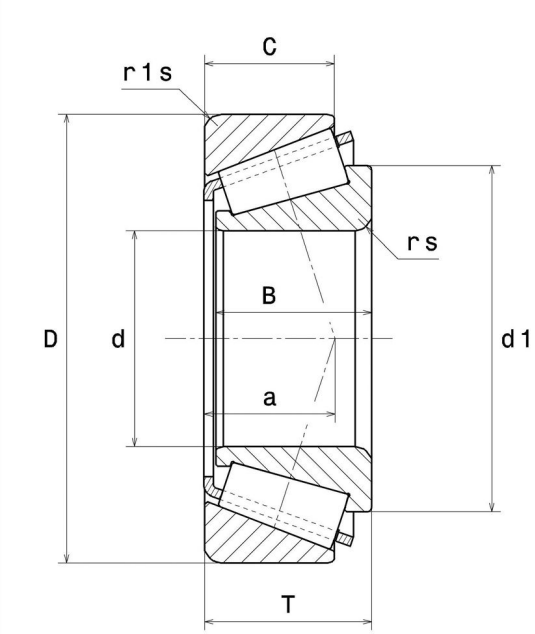

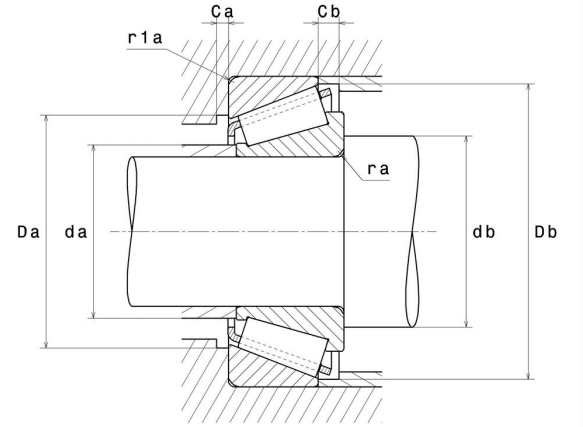

Définition technique

d	45,99 mm
D	74,98 mm
B	18 mm
C	14 mm
T	18 mm
d1	61 mm
a	16,1 mm
rs min	3,5 mm
r1s min	1,5 mm
e	0,4
Y2	1,49
Y0	0,82
Masse	0,3 kg
Marque	NTN

Performance produit

Capacité dynamique, C	51 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2	1,4
Capacité statique, C0	71 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	8,7 kN
Nlim (Huile)	6 300 Tr/min
Nlim (graisse)	4 700 Tr/min
Température min. Tmin	-40 °C
Température max. Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,45 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	9,11 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	11,19 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	13,81 Hz

Dimensions pièces environnantes

ra max	3,94 mm
r1a max	1,5 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si Po < Fr, alors considérer Po = Fr

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.