



La bande d'aide à l'orientation est conçue pour faciliter le guidage d'une personne malvoyante. Elle permet de localiser et de suivre un itinéraire. Les B.A.O. extérieures ont une très bonne résistance aux U.V. Plusieurs versions sont disponibles : à coller ou auto-adhésif extérieur.

COULEUR : B

EAN : 3664336041884

PCB: 15

CARACTÉRISTIQUES

- Ref racine : 630040
- Couleurs principales : blanc, gris, noir, anthracite
- Environnement : Extérieur
- Matière : COMPOUND VINYLIQUE
- Mode de pose : À coller
- Liste des produits associés : 801522;801520;801521
- Nombre de produits collés avec 801 520 : 3
- Nombre de produits collés avec 801 521 : 15
- Nombre de nervures : 4

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Poids net (kg) : 1.2
- Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone
- Résistance produits chimique : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)


Produit complémentaire : colle bicomposant 1 ou 5 kg (801 520 et 801 521), nettoyant 801 522

DIMENSIONS

- Dimensions (L*I*H en mm) : 1 000 x 215 x 7
- Épaisseur (mm) : 7
- Largeur (mm) : 215
- Longueur (mm) : 1000

NORMES APPLICABLES

NF P98-352

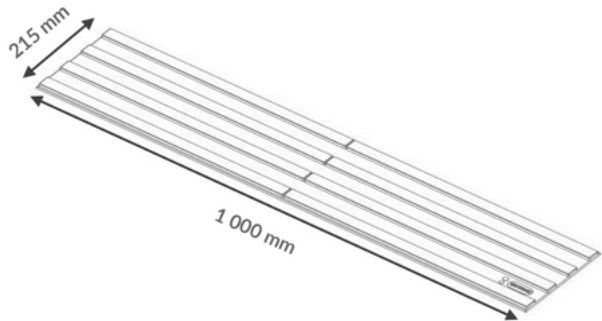

DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements recevants du public
(ERP), Parkings, Autres

USAGE



Extérieur

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39181090	1.32	Carton 1010 x 225 x 120 mm

WATTRECYCLE : NON

TEXTE DE LOI

"La bande d'aide à l'orientation doit être visuellement contrastée par rapport au sol pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes et comporter un repère continu tactile sur sa longueur pour permettre le guidage à l'aide d'une canne."

La longueur minimale du module est de 400 mm (entre double bandes pour les 3 nervures ou simple bande pour les 4 nervures)