



Puissance : 60 W en DC - 60 VA en AC
 Intensité 0,8 A (résistif)
 Tension maxi 220 V - 50 Hz
 Température de fonctionnement : -10 à +80°C
 Pression maxi : 10 bar
 Viscosité maxi : 150 cSt
 Position d'utilisation normale : Verticale
 Inclinaison maxi : 15°


Symbole




Branchement électrique



Usinages à réaliser pour un montage sur une platine de réservoir

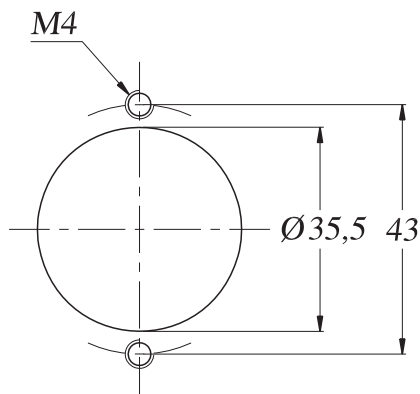

Longueur 300 mm
 en standard
 possibilité
 jusqu'à
 900 mm

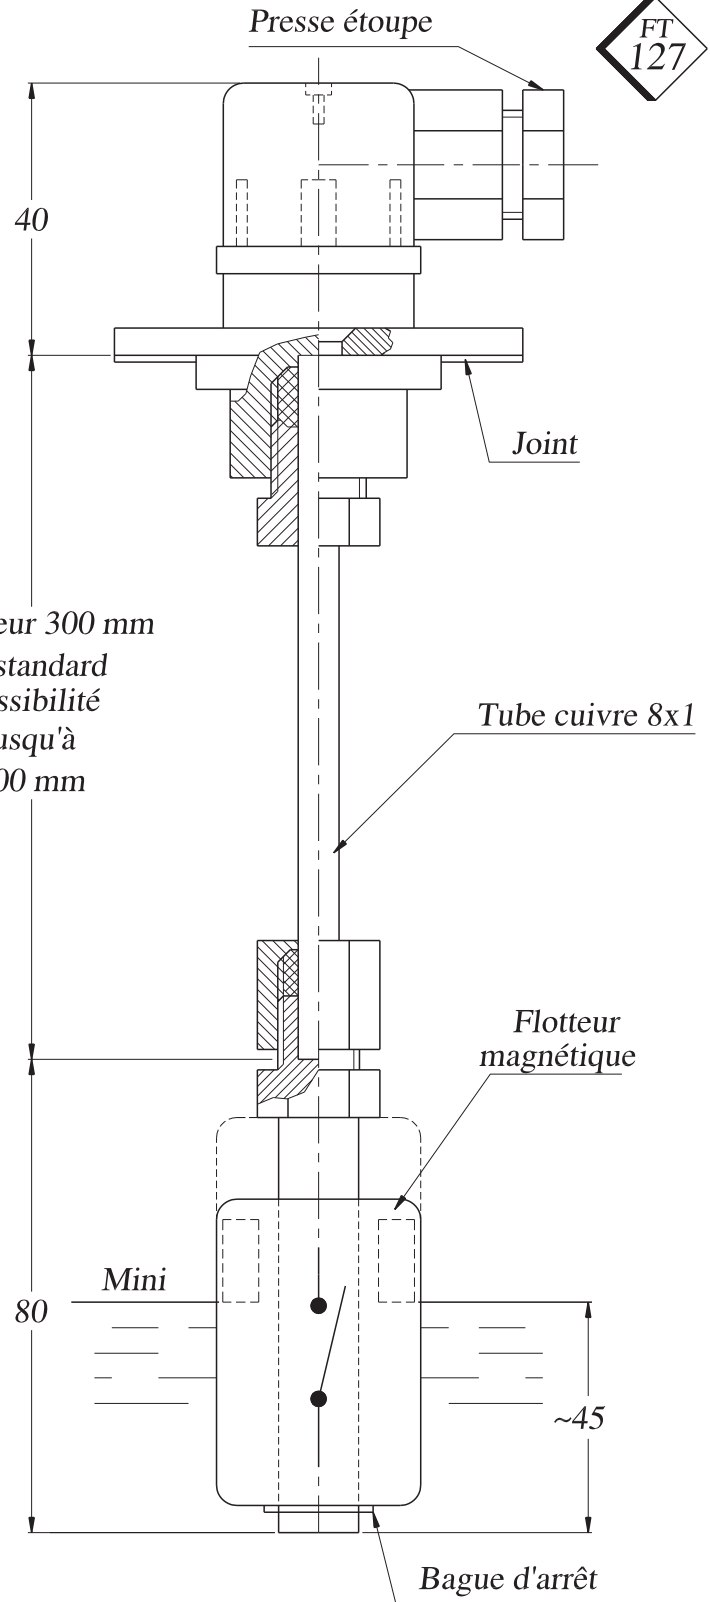

INDICATEUR DE NIVEAU ELECTRIQUE A BRIDE

Matière - Corps : Nylon - Flotteur : Résine expansée NBR Masse : 0,222 Kg

Contact NO (en position mini) inversable par retournement du flotteur

Protection électrique : IP65 DIN 40065 Référence EDH : A4-201

