

CYLINDRE REVERSAFE PROFIL EUROPÉEN

- Codes :** P79UX23 : Cylindre profil européen 2 entrées
 P79O2JS : Cylindre profil européen demi-cylindre
 P79ENFI : Cylindre profil européen à bouton
 P795LXB : Clé ébauche



**GARANTIE
5 ANS**

DESRIPTIF

- Clé réversible sécuritaire
- Testé à 100 000 cycles
- Cylindre européen à 6 goupilles actives en laiton
- 2 goupilles anti perçage en acier cémenté
- 5 clés plates réversibles marquées XHANDER
- Panneton DIN 15 mm à 5 heures en standard
- Panneton indexable sur le 1/2 cylindre
- Vis de fixation diamètre 5 mm x 60 PH2 Nick
- Carte de reproduction
- Conforme norme EN 1303
- Finition laiton nickelé satiné

1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	0	B	0	C	5	C

Pour les Centres Services XHANDER :

- Possibilité de montage en centre service, en variés, s'entrouvrant et sur organigramme ainsi que reproduction de clés

Profil européen 2 entrées

Code Finition nickelé	Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Fonction
69 054 749	60	30 x 30	Varié
69 054 757	60	30 x 30	S'entrouvrant
69 054 765	70	35 x 35	Varié
69 054 773	70	35 x 35	S'entrouvrant
69 054 781	70	30 x 40	Varié
69 054 803	70	30 x 40	S'entrouvrant
69 054 889	75	35 x 40	Varié
69 054 897	75	35 x 40	S'entrouvrant
69 054 900	80	35 x 45	Varié
69 054 919	80	35 x 45	S'entrouvrant
69 054 927	80	40 x 40	Varié
69 054 935	80	40 x 40	S'entrouvrant
69 054 811	80	30 x 50	Varié
69 054 838	80	30 x 50	S'entrouvrant

Code Finition nickelé	Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Fonction
69 054 846	90	30 x 60	Varié
69 054 854	90	30 x 60	S'entrouvrant
69 054 943	90	40 x 50	Varié
69 054 951	90	40 x 50	S'entrouvrant
69 054 978	95	40 x 55	Varié
69 054 986	95	40 x 55	S'entrouvrant
69 054 862	100	30 x 70	Varié
69 054 870	100	30 x 70	S'entrouvrant
69 054 994	100	40 x 60	Varié
69 055 001	100	40 x 60	S'entrouvrant
69 055 028	100	50 x 50	Varié
69 055 036	100	50 x 50	S'entrouvrant

Profil européen 1 entrée 1/2 cylindre

Code Finition nickelé	Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Fonction
69 055 125	40	10 x 30	Varié
69 055 133	40	10 x 30	S'entrouvrant
69 055 141	50	10 x 40	Varié
69 055 168	50	10 x 40	S'entrouvrant



Profil européen à bouton


Code Finition nickelé	Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Fonction
69 055 044	60	30 x B30	Varié
69 055 052	60	30 x B30	S'entrouvrant
69 055 060	70	30 x B40	Varié
69 055 079	70	30 x B40	S'entrouvrant
69 055 087	80	40 x B40	Varié
69 055 095	80	40 x B40	S'entrouvrant
69 055 109	95	55 x B40	Varié
69 055 117	95	55 x B40	S'entrouvrant



La longueur côté bouton s'inscrit après le «B»
Attention, préciser la longueur du côté extérieur en premier

Clé

Code	Type de produit
69 055 176	Clé ébauche

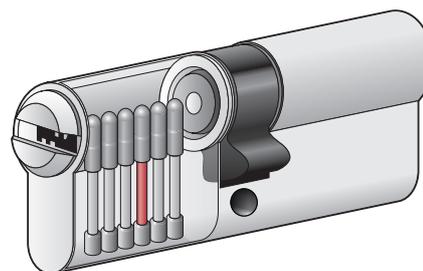

La norme EN 1303

1	2	3	4	5	6	7	8
Catégorie d'utilisation	Durabilité	Masse de la porte	Résistance au feu	Sûreté	Résistance à la corrosion et à la température	Sécurité relative à la clé	Résistance aux attaques
	Grade 4 à 6 Grade 6 : 100 000 cycles					Grade 1 à 6	Grade 0 à 2
	6	CYLINDRE REVERSAFE			6	1	