




Carstick® est un nouveau concept associant une **cartouche monobloc LF 3000** à un étui spécifique de protection et de distribution.

Il offre dans le cas d'utilisations répétitives et pour des quantités importantes, une solution performante pour l'équipement -automatisé, semi-automatique ou manuel- de composants pneumatiques.

Principaux avantages :

- **gain de temps au montage, en toute sécurité**
 - joint d'étanchéité **pré-graissé** et protégé
 - **pré-centrage** de la cartouche supérieur à la moitié de sa hauteur dans le logement d'implantation
 - **protection** du produit contre toute impureté, depuis sa fabrication jusqu'à sa mise en place
- **performances techniques du LF 3000 :**
 - étanchéité automatique, plein débit, tenue au vide
- **encombrement et entraxe optimisés**
- **adapté à une mise en place automatisée**
 - garantie au montage de la bonne orientation du produit
 - possibilité d'implantation combinée à la distribution

spécifications techniques

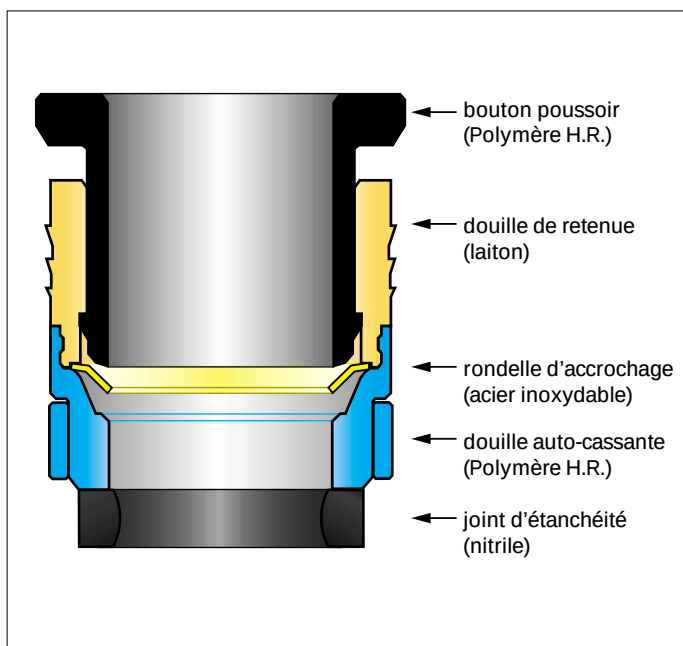


La conception de la cartouche Carstick® autorise son raccordement aux tubes Polyamide semi-rigide et polyuréthane souple Legris.

fluide utilisable	air comprimé			
pression de service	20 bar maximum			
température d'utilisation	-20° à +80°C			
tenue au vide	vide de 755 mm Hg (99% de vide).			
force d'emmanchement (F)	Ø du tube	pour logement en		
		Polyamide	Aluminium	Laiton
	4 mm	300 daN	300 daN	300 daN
	6 mm	300 daN	300 daN	300 daN
	8 mm	300 daN	350 daN	300 daN
	10 mm	300 daN	300 daN	300 daN
	12 mm	400 daN	400 daN	400 daN


Legris propose également des variantes au modèle Carstick présenté dans ce catalogue.

Notamment :

- avec d'autres types de joints (EPDM, FKM...)
 - dans d'autres matériaux (douille en acier inoxydable...)
- N'hésitez pas à nous consulter.

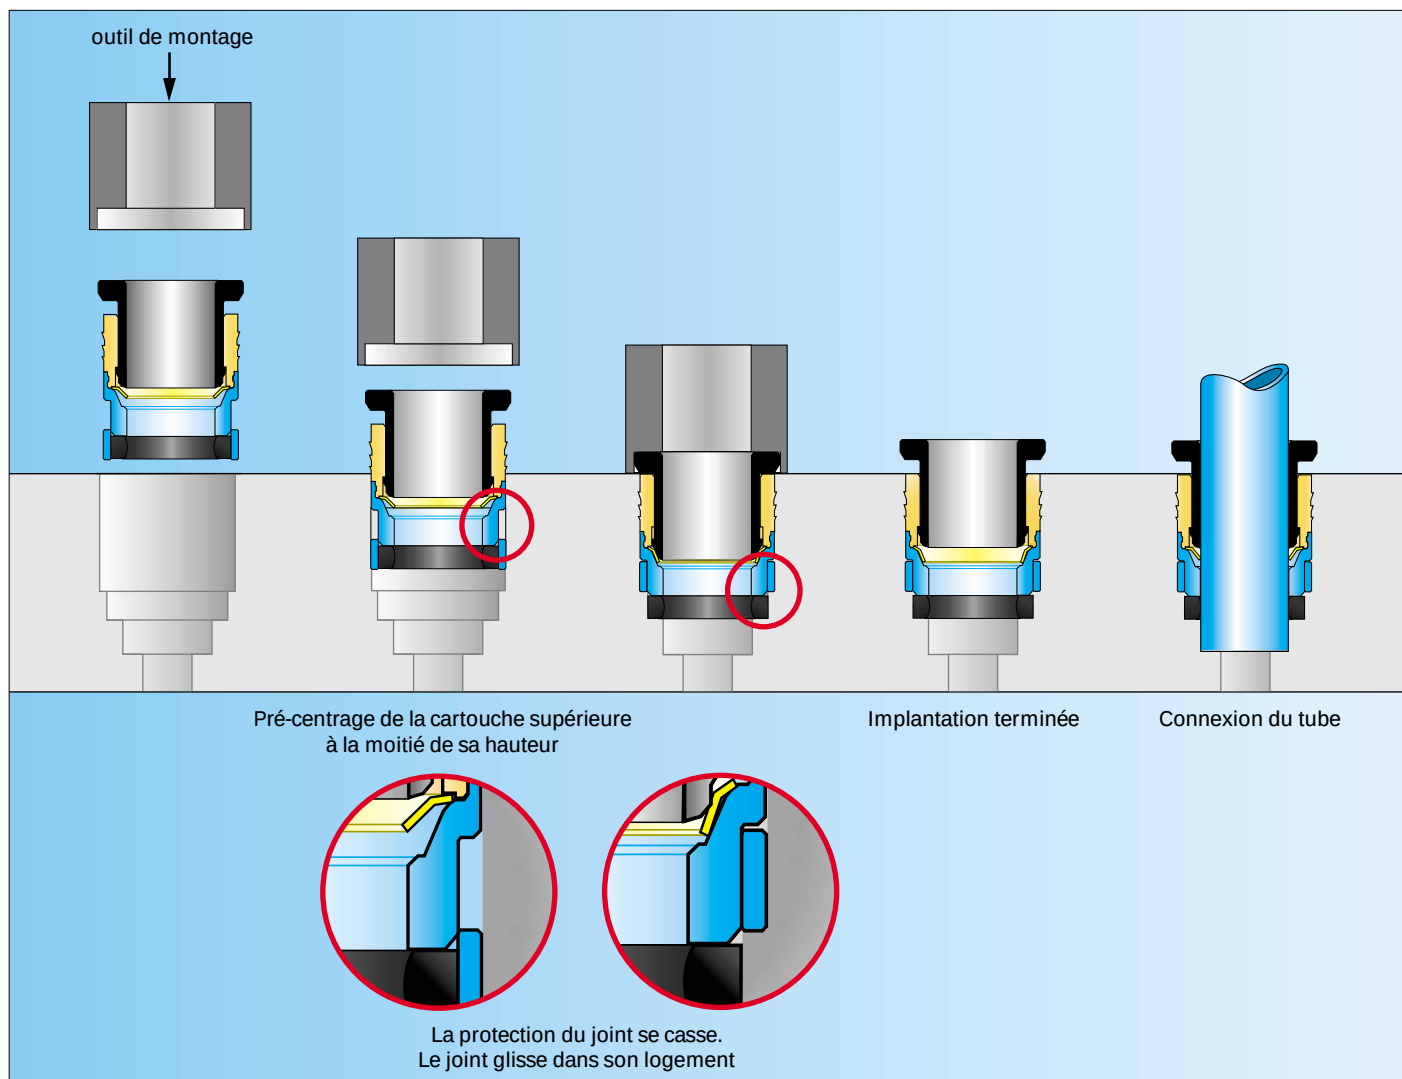


cartouche



ØD	L	H2
4	8,1	10
6	10,1	11,5
8	13	15
10	15,5	17
12	19,5	19,5

logement

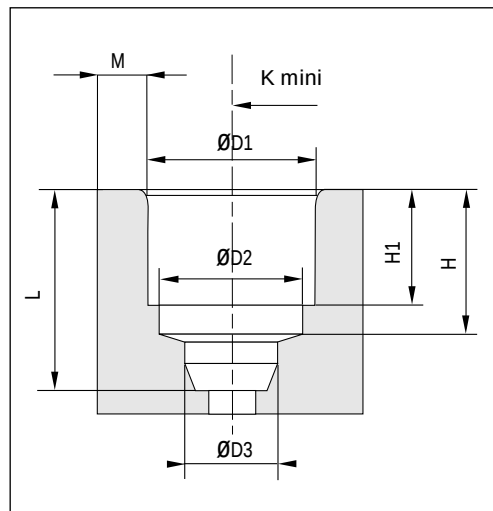


ØD	ØD3	H	H1	L
4	4,1	8,15	6	10
6	6,1	9,65	7,5	12
8	8,15	12,45	9,9	15,5
10	10,15	14,35	11,7	19
12	12,17	16,75	13,9	22

Logement Polyamide					Logement Aluminium				Logement Laiton			
ØD	ØD1	ØD2	K	M	ØD1	ØD2	K	M	ØD1	ØD2	K	M
4	8,25	7,05	9,8	1,5	8,25	7,05	11,5	3	8,25	7,05	10,25	2
6	10,2	9,15	12,2	2	10,3	9,15	13,5	3	10,25	9,1	12,25	2
8	12,15	10,85	14,2	2	12,2	10,85	15,2	3	12,2	10,85	14,25	2
10	14,8	13,2	16,8	2	15,05	13,2	17,1	2	15,05	13,2	17,1	2
12	17,5	15,5	20	2,5	17,5	15,5	20	2,5	17,65	15,5	20	2,5

Merci de nous consulter pour obtenir le plan détaillé nécessaire à la réalisation des logements.

3100 étui carstick®

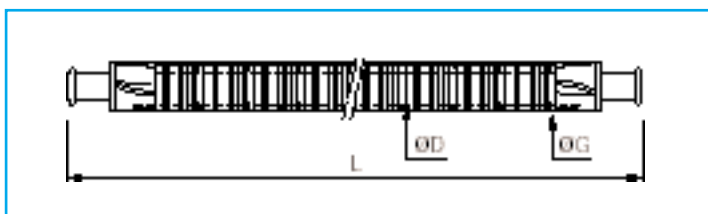

ØD cartouche		G	L
4	3100 04 00	10,3	554
6	3100 06 00	14,5	629
8	3100 08 00	15,25	794
10	3100 10 00	19,5	930
12	3100 12 00	21,3	1038

50 cartouches par étui Carstick®