





CHAÎNES À ROULEAUX SEDIS ROLMOR®

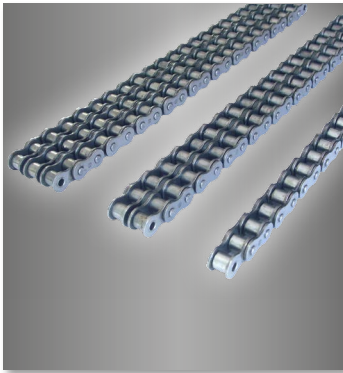

Conçues spécialement pour les constructeurs de matériel de transmission et de manutention légère, la chaîne Sedis ROLMOR® répond aux besoins techniques et économiques recherchés pour l'optimisation des coûts de production.

Conforme à la norme ISO/606, les constructeurs trouvent ainsi dans ce produit un excellent rapport qualité/prix.

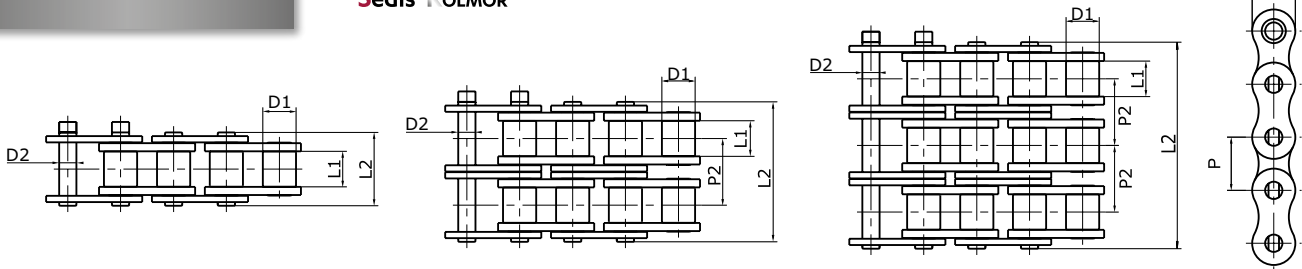

SIMPLE												
ISO	Référence	P mm	P inch	D1	H maxi	L1 mini	D2	P2	L2	Kg/m	Rr (kN mini)	Version Inox
03B-1	CA1W03B000	5	-	3,20	4,10	2,50	1,49	-	7,40	0,08	2,20	-
06B-1	CA1Y06B000	9,525	3/8"	6,35	8,26	5,72	3,28	-	13,15	0,41	9,00	CI1Y06B000
-	CA1WV6000	12,7	1/2"	7,75	10,90	6,40	4,18	-	14,50	0,52	15,75	-
081	CA1Y081000	12,7X3,3	1/2"x1/8"	7,75	10,50	3,48	3,68	-	9,50	0,30	8,20	-
08B-1	CA1Y08B000	12,7	1/2"	8,51	11,81	7,75	4,45	-	16,95	0,69	18,00	CI1Y08B000
10B-1	CA1Y10B000	15,875	5/8"	10,16	14,73	9,65	5,08	-	19,50	0,93	22,40	CI1Y10B000
12B-1	CA1Y12B000	19,05	3/4"	12,07	16,13	11,68	5,72	-	22,50	1,15	29,00	CI1Y12B000
16B-1	CA1Y16B000	25,4	1"	15,88	21,08	17,02	8,28	-	36,10	2,71	60,00	CI1Y16B000
20B-1	CA1Y20B000	31,75	1" 1/4	19,05	26,42	19,58	10,19	-	42,40	3,70	95,00	-
24B-1	CA1Y24B000	38,1	1" 1/2	25,40	33,40	25,40	14,63	-	53,40	7,10	160,00	-

DOUBLE												
ISO	Référence	P mm	P inch	D1	H maxi	L1 mini	D2	P2	L2	Kg/m	Rr (kN mini)	Version Inox
06B-2	CA2Y06B000	9,525	3/8"	6,35	8,26	5,72	3,28	10,24	23,40	0,74	16,90	CI2Y06B000
08B-2	CA2Y08B000	12,7	1/2"	8,51	11,81	7,75	4,45	13,92	31,00	1,34	32,00	CI2Y08B000
10B-2	CA2Y10B000	15,875	5/8"	10,16	14,73	9,65	5,08	16,59	36,10	1,84	44,50	-
12B-2	CA2Y12B000	19,05	3/4"	12,07	16,13	11,68	5,72	19,46	42,00	2,31	57,80	CI2Y12B000
16B-2	CA2Y16B000	25,4	1"	15,88	21,08	17,02	8,28	31,88	68,00	5,42	106,00	-
20B-2	CA2Y20B000	31,75	1" 1/4	19,05	26,42	19,58	10,19	36,45	79,70	7,20	170,00	-
24B-2	CA2Y24B000	38,1	1" 1/2	25,40	33,40	25,40	14,63	48,36	101,80	13,40	280,00	-

TRIPLE												
ISO	Référence	P mm	P inch	D1	H maxi	L1 mini	D2	P2	L2	Kg/m	Rr (kN mini)	Version Inox
06B-3	CA3Y06B000	9,525	3/8"	6,35	8,26	5,72	3,28	10,24	33,50	1,16	24,90	-
08B-3	CA3Y08B000	12,7	1/2"	8,51	11,81	7,75	4,45	13,92	44,90	2,03	47,50	-
10B-3	CA3Y10B000	15,875	5/8"	10,16	14,73	9,65	5,08	16,59	52,70	2,77	66,70	-
12B-3	CA3Y12B000	19,05	3/4"	12,07	16,13	11,68	5,72	19,46	61,50	3,46	86,70	-
16B-3	CA3Y16B000	25,4	1"	15,88	21,08	17,02	8,28	31,88	99,80	8,13	160,00	-
20B-3	CA3Y20B000	31,75	1" 1/4	19,05	26,42	19,58	10,19	36,45	114,44	10,82	250,00	-
24B-3	CA3Y24B000	38,1	1" 1/2	25,40	33,40	25,40	14,63	48,36	150,20	13,40	425,00	-



Maillon de jonction à clips
Réf. : 006



Maillon de jonction à goupilles
Réf. : 008



Maillon coudé simple
Réf. : 016



Maillon à rivet
Réf. : 005



Maillon coudé double
Réf. : 021