


Automatismes extérieurs pour portails battants de 3 à 5 m par vantail au maximum

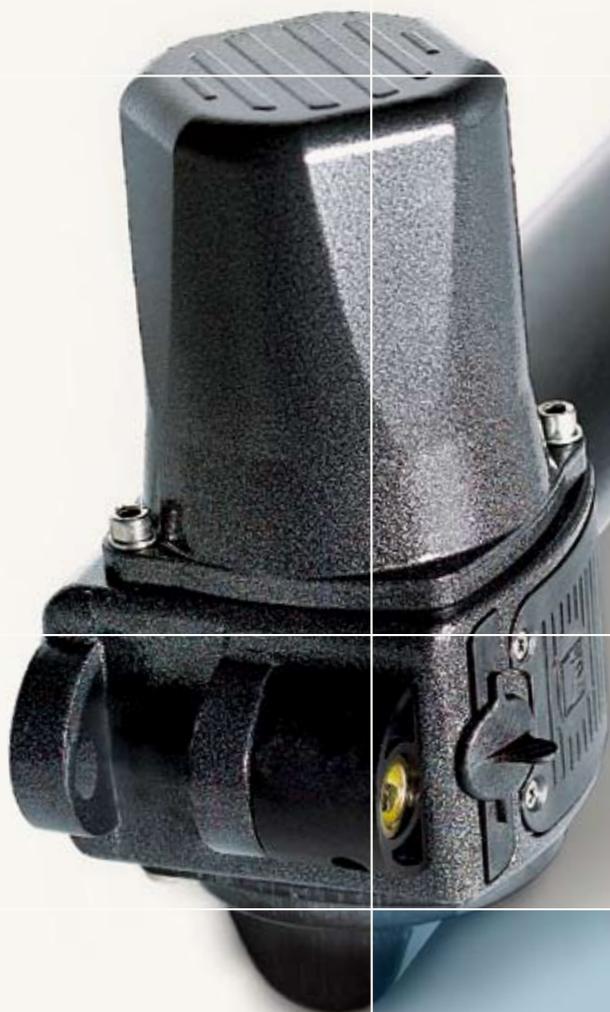

Krono

**La fiabilité associée
au prestige**

Un automatisme dans la tradition
Came: solide et silencieux.
La solution idéale pour les portes
de prestige et qui réunit harmonie,
esthétisme et fonctionnalité.




CAME
PORTES AUTOMATIQUES

Krono

Le maximum
de flexibilité
d'application

La structure spéciale en aluminium fait de Krono la solution idéale, et bénéficie d'une grande résistance et d'une grande flexibilité d'application. Elle est disponible en trois versions est particulièrement indiquée pour les milieux résidentiels. Elle s'applique sur les portails battants de 3 à 5 m de large par vantail au maximum.



Intégration parfaite.

Sa vis sans fin et ses finitions spéciales permettent d'insérer Krono dans de nombreux contextes architecturaux, même les plus exigeants.

Blocage en fermeture.

Krono, grâce à son IRREVERSIBILITE, maintient le blocage du portail en fermeture.

L'ensemble de l'équipement est fabriqué en aluminium pour garantir résistance et longévité.

L'électronique

La nouvelle électronique de Krono présente des fonctions spécifiques de commande et de sécurité qui répond aux exigences de base.

> **Arrêt du portail directement de l'émetteur radio:** pour avoir toujours sous la main un contrôle du mouvement.

> **Programmation de la commande pour ouverture partielle du vantail:** idéale pour toutes les entrées sans portail pour piétons.

Limites d'emploi

Largeur du vantail (m) Poids du vantail (Kg)

Largeur du vantail (m)	Poids du vantail (Kg)
KR300D/S - KR310D/S	
2	800
2,5	600
3	400
KR510D/S	
2	1000
2,5	800
3	600
4	500
5	400


La gamme

KR300D/S Motoréducteur irréversible pour vantaux jusqu'à 3 m.


KR310D/S Motoréducteur irréversible pour vantaux jusqu'à 3 m avec micro-interrupteurs d'arrêt du vantail incorporés.

KR510D/S Motoréducteur irréversible pour vantaux jusqu'à 5 m avec micro-interrupteurs d'arrêt du vantail incorporés.

Dimensions

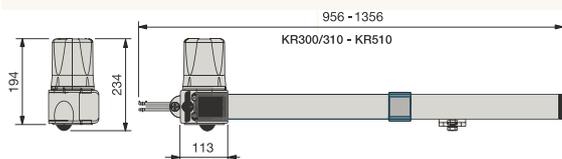

Installation type

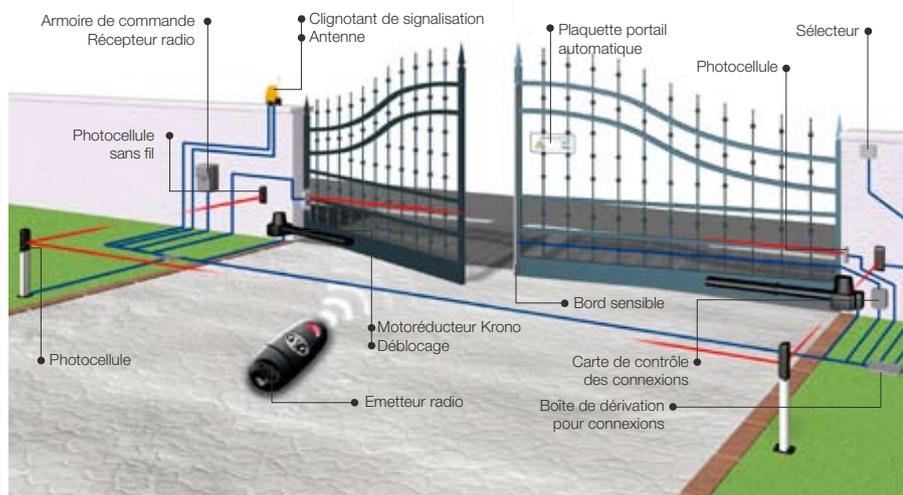

Informations techniques

Type	KR300D-KR300S	KR510D-KR510S	KR310D-KR310S
Degré de protection	IP54		
Alimentation (V) (50/60 Hz)	230 A.C.		
Alimentation moteur (V) (50/60 Hz)	230 A.C.		
Absorption (A)	1,1		
Puissance (W)	130		
Temps d'ouverture 90° (s)	22	34	
Intermittence travail (%)	30		
Poussée (Nm)	400 ÷ 3000		
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55		
Protection thermique moteur (°C)	150		

● 230V A.C.

PRODUITS



Made in Italy



Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

