


**Gamme :** Robinet simple temporisée pour douche

**Réf :** 27400 - PRESTO DL 400 SE® applique

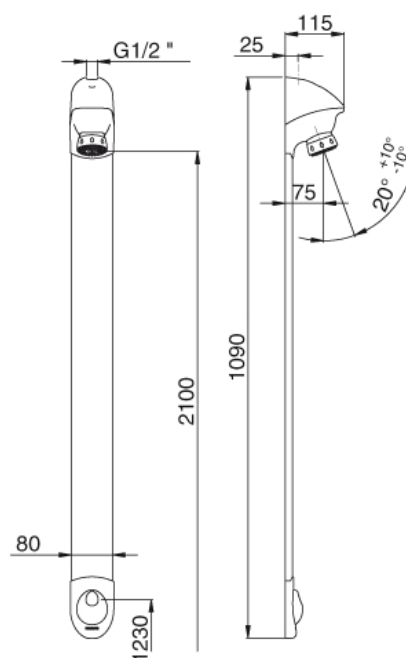

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 6 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

> **Durée d'écoulement :**

- 30 secondes (-10/+5 s.)

> **Alimentation hydraulique :**

- G 1/2" (15x21) par le haut sur robinet d'arrêt droit MF

> **Matière et couleur de finition :**

- Corps en métal moulé injecté
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

> **Livré avec :**

- Vis VBA et chevilles nylon
- Robinet d'arrêt MF G 1/2" et joint filtre

> **Normes / Agréments :**

- Classe acoustique I
- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

