

PRINCIPE

Relais capteur fin de course identique à cellule **NON**

SPECIFICATIONS

- FLUIDE CONTROLE : air comprimé ou gaz neutre, filtré, lubrifié ou non
- PRESSION D'UTILISATION : 2 à 8 bar
- DEBIT D'AIR (à 6 bar) : 200 l/mn (ANR)
- SEUIL DE DECLENCHEMENT : 0,3 bar



SELECTION DU MATERIEL

Désignation	Symbole	CODES
Relais capteur de fin de course à chute de pression		331 00 056

EMBASE POUR RELAIS - ACCESSOIRES

Les relais à plan de pose cellule s'adaptent sur 2 types d'embases :


- Embase simple (ou d'extrémité si montage avec embases associables)
- Embase associable (équipée d'un sélecteur de liaison pour câblage intégré)

Ces embases sont équipées de raccords orientables à coupleurs instantannés pour tube souple Ø 4 mm extérieur. Elles s'adaptent sur profilé symétrique EN 50022.

Désignation	CODES
Embase simple / d'extrémité _____	359 00 019
Embase associable (voir nota) _____	359 00 021
Lot de 10 obturateurs L 3126 04 00 _____	334 00 015
Profilé DIN-Omega EN 50022 (lot de 5 x 1m) _____	334 00 033

Nota : Le montage d'un ensemble de N composants nécessite « N - 1 » embases associables (359 00 021) + 1 embase d'extrémité (359 00 011)

ENCOMBREMENTS ET MASSES

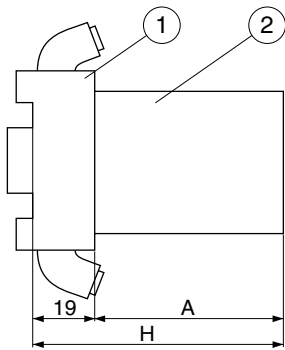

Composants	Codes	A	H	* (kg)
Relais pour capteur à fuite	333 00 022	34	53	0,035
Relais amplificateur simple	333 00 019	58	77	0,150
Relais amplificateur sensible	333 00 020	73	92	0,186
Relais capteur fin de course	331 00 056	28	47	0,025

- * Masse des composants sans embase
- ① Embase simple, d'extrémité ou associable (masse : 0,056 Kg)
- ② Composants