

SPECIFICATIONS

FLUIDE CONTRÔLÉ

TEMPÉRATURE AMBIANTE / FONCTIONNEMENT

PRESSION D'UTILISATION

DÉBIT (à 6 bar)

FIDÉLITÉ A PRESSION CONSTANTE

TEMPS DE RÉARMEMENT

: Air comprimé ou gaz neutre filtré, lubrifié ou non

: - 5 °C ; + 50 °C

: 2 à 8 bar

: 170 l/min (ANR)

: ± 5 %

: 0,1 s avec 20 cm de tube souple Ø 4 extérieur

Relais plan de pose CNOMO

: - 5 °C ; + 50 °C


: 3 à 10 bar

: 150 l/min (ANR)

: ± 10 %

RELAIS TEMPORISÉS RÉGLABLES 0 - 15 s et 0 - 30 s (plan de pose cellule)

Ces 2 relais délivrent un signal de sortie «3» retardé par rapport à l'apparition du signal de commande «1».

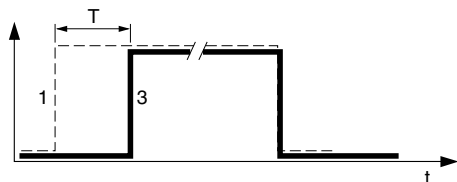


Désignation	CODE
Temporisateur réglable 0 - 15 s	333 00 046
Temporisateur réglable 0 - 30 s	333 00 047



RELAIS TEMPORISÉ RÉGLABLE 0 - 15 s (plan de pose CNOMO - type LT)

Signal de sortie «3» retardé par rapport au signal de commande «1».

Plan de pose CNOMO 06.05.80

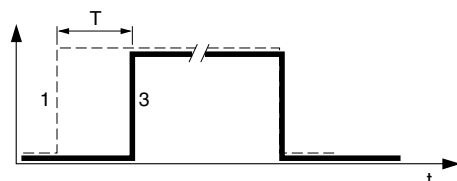

Désignation	CODE
Temporisateur réglable 0 - 15 s Plan de pose CNOMO	346 00 012




EMBASES DE RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

Pour temporisateurs 0 -15s ou 0 - 30s

Désignation	CODE
Embase simple à plan de pose de cellules logique	359 00 019

Possibilité de montage sur embase associable (voir page P1050-8)

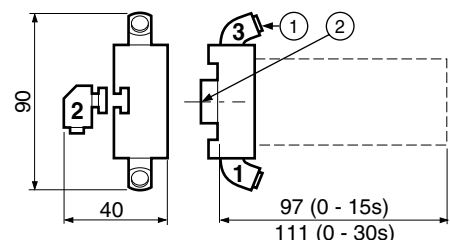


① Raccordement orientable à coupleurs tube Ø4 mm ext'.

② Fixation sur rail EN 50022

Embase en polyamide 6/6

Pour temporisateur CNOMO 0 -15s

Désignation	CODE
Embase simple à plan de pose CNOMO 06 05 80 à coupleurs Ø4mm ext'.	353 00 069

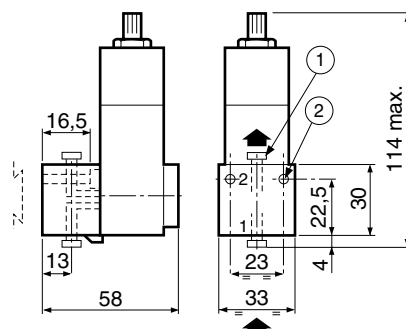


① Raccordement à coupleurs tube Ø4 mm ext'.

② Fixation 2 Ø3,5 lamés Ø6,5 prof. 3,5

Embase en polyamide 6/6

Désignation	CODE
Embase simple à plan de pose CNOMO 06 05 80 taraudée G1/4	353 00 049

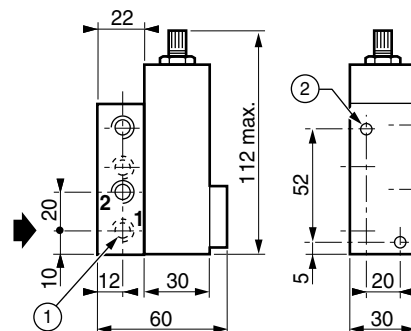

① Raccordement taraudé G1/4

② Fixation 2 Ø4,5 lamés Ø8 prof.6

Embase en zamak

Informations complémentaires voir P1050