

SPECIFICATIONS


FLUIDE DISTRIBUE	: Air ou gaz neutre, filtré, lubrifié ou non (séries 266/267) Air ou gaz neutre, filtré et lubrifié (série 268)
PRESSION D'UTILISATION	: 2 à 16 bar
TEMPÉRATURE ADMISSIBLE	: - 10°C, + 60°C
DEBIT (Qv à 6 bar)	: voir tableau ci-dessous
PRESSION DE COMMANDE	: La pression du fluide de commande doit être au moins égale à la pression du fluide distribué.

CONSTRUCTION

Corps en alliage léger
Pièces internes : acier et alliage léger
Joints d'étanchéité en nitrile (NBR)
Embases en alliage léger



SÉLECTION DU MATERIEL

							1 = P = Pression 2,4 = A,B = Utilisations 3 = E = Échappement	
Raccordement	Ø de passage mm	Débit		Pression du fluide distribué en bar maxi	Pression du fluide de commande en bar		2 CODES	
		à 6 bar l/min (ANR)	Coef. KV		mini	maxi	DISTRIBUTEUR +	COMMANDE PNEUMATIQUE
G 1/2	14	2940	42	16	2	16	266 90 003	} + 881 28 408
G 1	22	9100	130	16	2	16	267 90 002	
G 1 1/2	40	31500	450	16	2	16	268 90 287	

EMBASES

Recevant un distributeur à plan de pose	CARACTÉRISTIQUES			CODES	Références
	Type d'embase	Ø	Type de raccordement		
CNOMO 06.05.72/73 AFNOR E49062/63 G 1/2	SIMPLE	G 1/2	latéral	357 00 018	P/DP 403
	JUXTAPOSABLE	G 1/2	latéral	357 00 038	PJ/DP 403
CNOMO 06.05.74 AFNOR E49064 G 1	SIMPLE	G 1	latéral	357 00 020	P/DP 405
	JUXTAPOSABLE	G 1	latéral	357 00 040	PJ/DP 405
CNOMO 06.05.75 AFNOR E49065 G 1 1/2	SIMPLE	G 1 1/2	inférieur	357 00 032	P/DP 407


COMMANDE

Le distributeur, la bride de commande pneumatique et l'embase sont à commander séparément en précisant la quantité et le code de chaque composant. Ceux-ci sont livrés non assemblés.


ENCOMBREMENTS ET MASSES DES DISTRIBUTEURS A APPLIQUE

DISTRIBUTEUR SUR EMBASE SIMPLE

G 1/2 et G 1 (Séries 266 - 267)

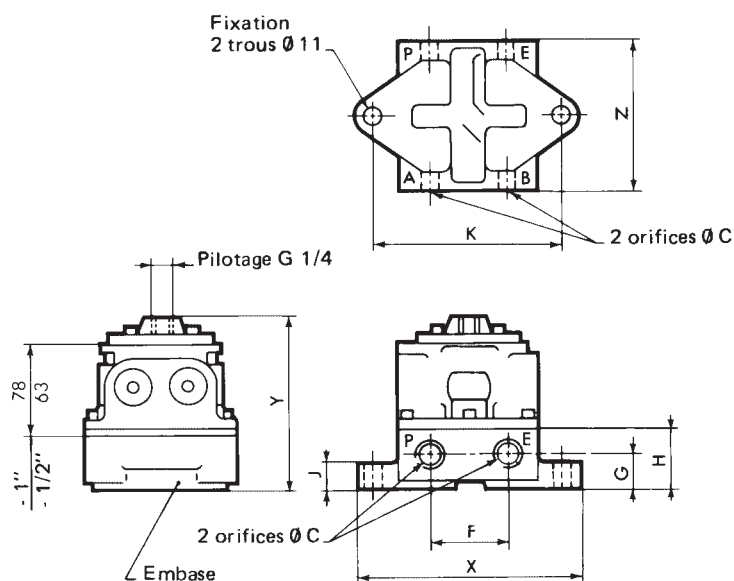


G 1 1/2 (Séries 268)

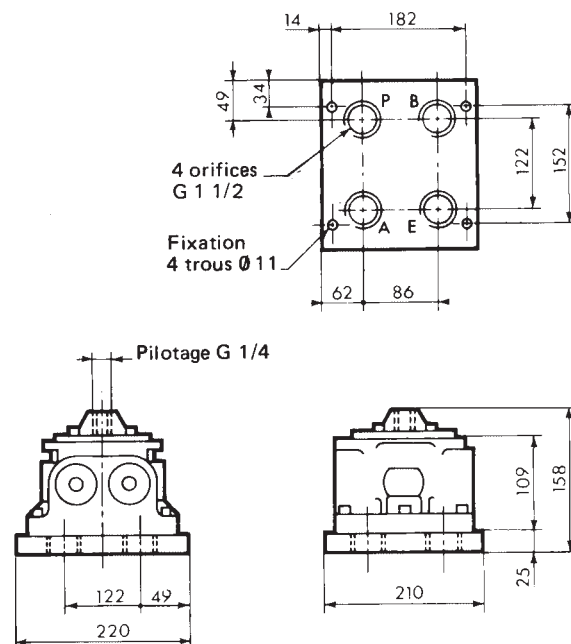

Orifices A,B,P et E Ø C	F	G	H	J	K	X	Y	Z	Masses kg
G 1/2	57	26	45	20	133	162	132	111	2,100
G 1	82	35	63	20	170	198	165	130	4,000

DISTRIBUTEUR SUR EMBASES JUXTAPOSABLES G 1/2 et G1 (Séries 266 - 267)

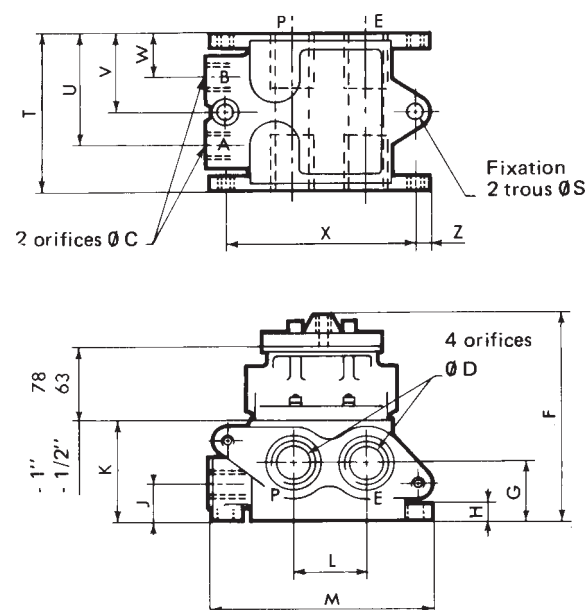

Orifices A,B Ø C	Orifices P,E Ø D	F	G	H	J	K	L	M	S	T	U	V	W	X	Z	Masses distributeurs + embases (kg)
G 1/2	G 3/4	152	36	14	25	65	49	152	11	114	85	57	29	130	11	2,600
G 1	G 1 1/4	197	56	20	37	95	66	203	14	149	108	77	46	172	14	5,500