

Micromètre Digimatic IP65

75-100mm, sans sortie

Référence: 293-243-30







Description

Micromètre robuste IP65

Caractéristiques

75 - 100 mm Capacité:

Précision (20°): ±2 µm Planéité: 0,3 µm Sortie de données: Non Poids: 625 g Résolution: 0,001 mm

Surface de mesure: En carbure, rectifiée, finement rodée

5 - 10 N Force de mesure:

Environ 2 ans pour les modèles jusqu'à 100 mm. Environ 1 an Durée de vie de la pile:

pour les modèles supérieurs à 100 mm

Livré: En coffret, clé, étalon de réglage (à partir de 25 mm), certificat de

contrôle (0-50 mm)

ORIGIN jusqu'à 100 mm: Oui Changement ZERO / ABS Oui

2 x PRESET au-dessus de Oui

100 mm:

Extinction auto (20 min.


sans utilisation):

Alarme batterie faible: Verrouillage des touches: Oui Maintien des données: Oui

Fonctions: Modèles à cliquet

Unité de mesure: Métrique

Dimensions

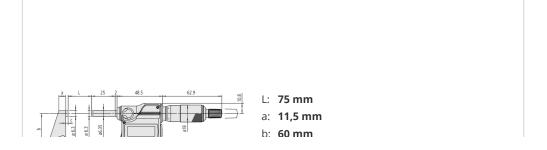

c: **2,5 mm**

Accessoires

Accessoires en option:



Câble SPC 1M touche Data 1m, Micrometer Type 05CZA662

Prix public recommandé: 77,00 €



Câble SPC 2M touche Data 2m, Micrometer Type 05CZA663

Prix public recommandé: 87,00 €



Câble SPC touche Data 2M USB 06AFM380B

Prix public recommandé: 119,00 €



U-WAVE fit, IP67 Type pour micromètre étanche jusqu'à 300 mm 264-622

Prix public recommandé: **163,00 €**



U-WAVE fit, Buzzer Type pour micromètre jusqu'à 300 mm 264-623

Prix public recommandé: **163,00 €**



Connection Unit, U-WAVE fit Etanche
02AZF310
Prix public recommandé: 97,00 €

Pièces détachées

Accessoires de rechange:



1 pile SR-44 938882