

Séparateur d'eau cyclonique à purge à flotteur


Caractéristiques techniques

Pression max d'utilisation : 16 bar

Température : +1°C à +65°C

Matière : Aluminium anodisé

Equipé de : Purge automatique à flotteur

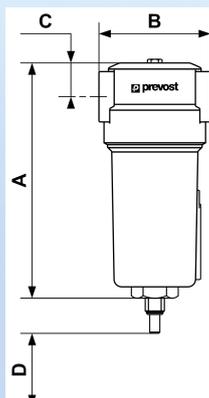

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Filetage femelle (BSPP)	Débit (m ³ /h)	Référence
187	88	20	60	G 1/2	155	SPC 155
257	88	20	80	G 3/4	235	SPC 235
263	125	32	100	G 1	365	SPC 365
461	125	32	140	G 1 1/2	770	SPC 770
684	163	43	520	G 2	1280	SPC 1280