

Serrure de sécurité avec commande de poignée 709X202PZ



Cette serrure est utilisée essentiellement pour combiner les avantages du déverrouillage par béquille contrôlée avec la sécurité mécanique des modèles 309X et 409X qui sont décrits dans les pages précédentes. Les contacts de surveillance intégrés permettent

Le pêne dormant est rentré dans le coffre sur actionnement de la béquille extérieure avec pour effet de libérer le pêne croisé. A la fermeture de la porte, le pêne pilote et le pêne croisé libèrent le pêne dormant qui était maintenu en position de déverrou

Si nécessaire, il est possible de régler le côté anti-panique ou de choisir entre rupture de courant et courant de travail, sur la serrure.

Aperçu des avantages

- Verrouillage automatique mécanique
- Commande mécanique entre pêne croisé et pêne pilote
- Avec pêne croisé et ainsi réglable pour portes DIN Gauche / DIN Droite
- Côté anti-panique interchangeable
- Rupture de courant / de travail interchangeable
- Protection antieffraction grâce à un pêne dormant massif avec une course de 20 mm
- Fonction anti-panique - autorisation selon la norme EN 179 - autorisation selon la norme EN 1125
- Appropriée pour les portes coupe-feu
- Béquille extérieure contrôlée
- Déverrouillage par clé de l'extérieur
- Fonctions de surveillance

Accessoires/pièces individuelles

- câble de raccordement Z09XKAB Pour modèles 409X / 509X / 709X; longueur 10 m Z09XKAB-----
- Têtière d'angle Z09XSBL Courte; Din Gauche; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X Z09XSBL-01-----4
- Têtière d'angle Z09XSBL Courte; Din Droite; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X Z09XSBL-01-----5
- Têtière Z09XSBL Universel; avec guide et traîne LAP 16 mm; pour les modèles 309X / 409X / 509X / 709X Z09XSBL-02-----1
- Têtière d'angle Z09XSBL Longue; Din Gauche; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X Z09XSBL-03-----4
- Têtière d'angle Z09XSBL Longue; Din Droite; pour modèles 309X / 409X / 509X / 709X Z09XSBL-03-----5
- Têtière Z09XSBL Universel; avec guide et traîne LAP 8 mm; pour modèles 309X / 329X / 409X / 509X / 529X / 709X / 729X Z09XSBL-04-----1
- Alimentation 1002-1212 V CC stabilisé; 4,5 A; avec fixation murale 1002-12-4,5--00
- Alimentation 1002-2424 V CC stabilisé; 2,5 A; avec fixation murale 1002-24-2,5--00
- Alimentation 1003-1212 V DC régulée; 1,25 A; profilé chapeau 1003-12-1,25-10

Portée de la livraison


- 1 pièce serrure de sécurité
- 1 pièce mode d'emploi

allusion

- Les serrures de la série 709X comportent un fouillot en deux parties pour lequel il est nécessaire de monter une béquille intérieure (ou une barre antipanique) et une béquille extérieure.
- La serrure peut être commandée sur impulsion par un lecteur de badges, un clavier, une horloge, un bouton-poussoir etc.

Caractéristiques techniques

Orientation DIN	Universel
Axe	35 mm
Largeur tète	24 mm
Fouillot	9 mm
Entraxe	92 mm
Pêne	Pêne croisé
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Contacts de surveillance	oui
Combinaison autom. porte	Non
Résistance minimale du pêne demi-tour	5 kN
Résistance minimale du pêne dormant	10 kN
Résistance du verrou	6 kN
Pouvoir de coupure du microcontact 24 V DC	200 mA

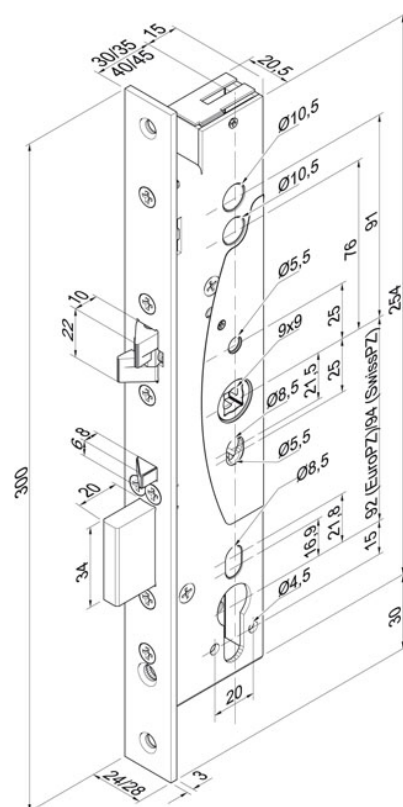

Serrure de sécurité avec commande de poignée 709X202PZ

Poids	0,95 kg
Tension de service	12- 24 V
Courant nominal 12 V DC	480 mA
Courant nominal 24 V DC	240 mA

Numéro de l'article	709X202PZ---G41
Code EAN	4042203169692