Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Corps : classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.

Sécurité de freinage : Nylon.

Finition :
Acier : bruni. Bille : trempée.

Indication de dessin :
L2 = ~2x pas

Dessins

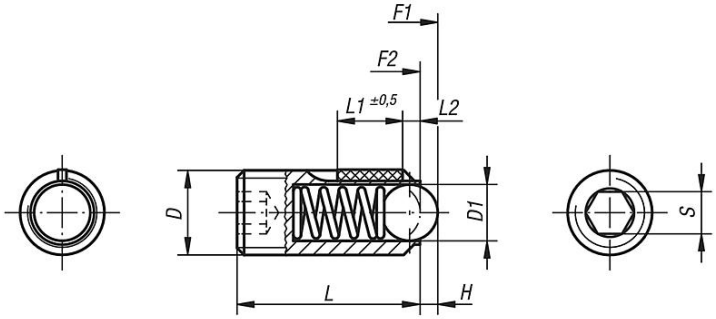



a = 60°, F' = 1,732 x F
a = 90°, F' = F
a = 120°, F' = 0,577 x F

Aperçu des articles

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK

Référence	D	D1	L	L1	H	S	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N	Couple de serrage env. Nm	Couple de dévissage env. Nm
K0325.03	M3	1,5	9	4	0,4	1,5	1,5	3	0,1	0,07
K0325.04	M4	2,5	10	5	0,8	2	4	10	0,18	0,12
K0325.05	M5	3	14	6	0,9	2,5	6	11	0,12	0,08
K0325.06	M6	3,5	15	7	1	3	9	13	0,44	0,21
K0325.08	M8	5	18	8	1,5	4	15	30	1,1	0,38
K0325.10	M10	6	23	9	2	5	20	35	1,3	0,6
K0325.12	M12	8	26	10	2,5	6	30	55	2	1,3
K0325.16	M16	10	33	14	3,5	8	65	125	3,9	3

© HEINRICH KIPP WERK KG