



30060-M12

Jeu de tarauds à main en HSS

HGB

Queue métrique

Numéro de commande **5079112**  
code produit (ISO) **30060-M12**  
Code GTIN **4042446036263**  
/ Code barres



Image similaire

**M**  
DIN 13

ISO 2/6H

$\leq$   
2×DN

C=2-3

**S**  
 $l_1$


25HRC  
850  
-200  
N/mm<sup>2</sup>

- Pour matériaux à copeaux longs et courts

|                 |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                 | P | M | K | N | S | H | O |
| SANS REVÊTEMENT | ● |   | ● | ● |   |   |   |

Légende (explication des symboles) ⓘ

DIN 352

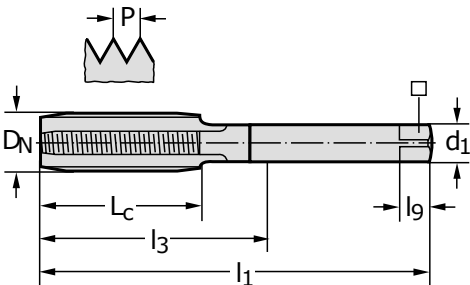

Détails du produit

| Description            | Symbole | Valeur   |
|------------------------|---------|----------|
| Taille du filetage     | DN      | M 12     |
| Pas du filetage        | P       | 1.75 mm  |
| Longueur fonctionnelle | l1      | 75.00 mm |

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre navigation sur ce site. Plus d'informations sur les cookies.

Accepter



## Détails du produit

| Description                      | Symbole   | Valeur          |
|----------------------------------|-----------|-----------------|
| Longueur d'arête de coupe        | $L_c$     | <b>25.0</b> mm  |
| Longueur utile                   | $l_3$     | <b>48.0</b> mm  |
| Diamètre de liaison (h9)         | $d_1$     | <b>9.0</b> mm   |
| largeur de serrage               | $\square$ | <b>7.0</b> mm   |
| Longueur du carré d'entraînement | $l_g$     | <b>10.00</b> mm |
| Nombre de goujures               | N         | <b>4.00</b>     |

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre navigation sur ce site. Plus d'informations sur les cookies.

Accepter