RACCORDS AUTO-OBTURANTS ET TOURNANTS LF 3000®

➡ Imprimer



Parker Legris a conçu ces deux produits innovants pour parfaire l'adaptabilité des raccords instantanés aux différentes installations et apporter une solution d'intervention rapide sur les circuits pneumatiques.

RÉFÉRENCE:

3160 06 00

FORME:

Auto-obturant encliquetable

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

na

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (PO):

na

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO):


na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):

6

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO): na D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM): na QUANTITÉ: 1 pièce(s)

Supprimer la sélection

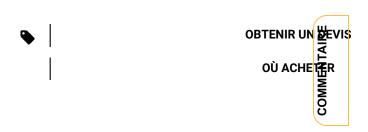



Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

Polymère technique

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

Acier inoxydable

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

Air comprimé, autres fluides : contactez-nous

2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH)

Raccords auto-obturants et tournants

ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS),

CAO +
SUPPORT PRODUIT +

RECOMMANDÉ

CERTIFICATS

TYPE DE PRODUIT







NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:

















CONTACT

Parker Hannifin France SAS Sales Company France 142, rue de la Forêt 74130 Contamine-sur-Arve France

 \square

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

COMMENTAIRE

+ **Parker Hannifin Opérations internationales** L'entreprise **Global Support Center**

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019