


C6MX Coude à 90° orientable

Triple-Lok® cône 37° / Triple-Lok® femelle tournant 37°
SAE 070221 MS51521

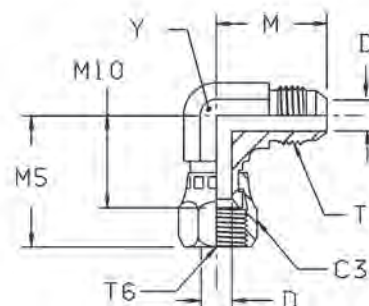

Ø ext. du tube		Filetage UN/UNF-2A T	Filetage UN/UNF-2B T6	C3 mm	D mm	M mm	M5 mm	M10 mm	Y mm	Poids (Acier) gr./pièce	Triple-Lok® Acier	Triple-Lok® Acier inox	PN (bar)	
mm	in.												S	SS
6	3/16	3/8-24	3/8-24		3.0	21	25	18		27	3 C6X-S		500	—
	1/4	7/16-20	7/16-20	14	4.4	23	25	17	11	37	4C6MXS	4C6MXSS	500	350
	5/16	1/2-20	1/2-20	17	6.0	24	25	17	13	43	5C6MXS	5C6MXSS	420	350
	3/8	9/16-18	9/16-18	19	7.5	27	27	22	14	54	6C6MXS	6C6MXSS	350	350
12	1/2	3/4-16	3/4-16	22	9.9	32	34	24	19	105	8C6MXS	8C6MXSS	350	350
14, 15, 16	5/8	7/8-14	7/8-14	27	12.0	37	40	28	22	162	10C6MXS	10C6MXSS	350	350
18, 20	3/4	1 1/16-12	1 1/16-12	32	15.5	42	42	30	27	260	12C6MXS	12C6MXSS	350	350
22	7/8	1 3/16-12	1 3/16-12	35	18.3	46	45	34	33	293	14 C6X-S		250	—
25	1	1 5/16-12	1 5/16-12	38	21.5	46	52	37	33	420	16C6MXS	16C6MXSS	250	250
28, 30, 32	1 1/4	1 5/8-12	1 5/8-12	50	27.5	52	59	43	41	679	20C6MXS	20C6MXSS	250	210
35, 38	1 1/2	1 7/8-12	1 7/8-12	57	33.0	59	67	47	48	747	24 C6X-S	24C6MXSS	170	140
	2	2 1/2-12	2 1/2-12	73	45.0	78	87	62	64	920	32 C6X-S		110	—

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.

Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Ne créez pas de schémas à partir de ces dimensions, ces dernières étant sujettes à modifications et aux tolérances de fabrication ISO.