

Accessoires d'étanchéité

0605

Bande fluoropolymère



FKM



0605 12 12

kg

0,012

Température d'utilisation : de -250° C à + 260° C.

Chimiquement inerte et résistant aux gaz, acides, solvants, hydrocarbures, huiles, vapeurs alcalines etc.

Hydrofuge, non toxique, auto-lubrifiant.

Conforme à la norme CFR21.

S'emploie sur toutes matières.

Remplace la pâte à joints, la cêruse et la filasse, dans des conditions de propreté absolue.


Présentation sur bobine, en boîte individuelle : longueur = 12 m ; largeur = 12,7 mm ; épaisseur = 0,08 mm

0602

Rondelle-joint imperdable



Polymère technique

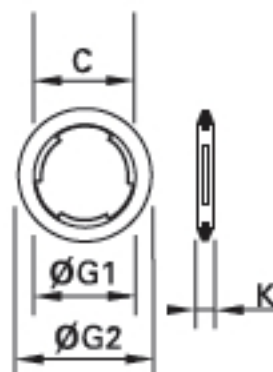

C



G1

G2

K

kg

M5x0,8

0602 29 93 15

5,2

7,8

1,5

0,001

G1/8

0602 23 10 20

10,3

14

2

0,001

G1/4

0602 23 11 20

13,7

17,5

2

0,001

G3/8

0602 23 12 20

17,2

21

2

0,001

G1/2

0602 23 13 20

21,5

25,5

2,5

0,002

G3/4

0602 27 32 20

27

32

2,5

0,001

G1

0602 30 60 20

33,8

39

3

0,001

Pression maximale admissible : 20 bar