

Electrovannes 22 mm : références et pièces de rechange

Bobines 22 mm

Tension	Masse (kg)	Références Forme B
12V 60Hz	0.093	P2FCB340
24V 50/60Hz	0.093	P2FCB342
12V DC	0.093	P2FCB345
24V DC	0.093	P2FCB349
48V DC	0.093	P2FCB351
110V/50Hz, 120V/60Hz	0.093	P2FCB353
230V/50Hz, 230V/60Hz	0.093	P2FCB357

Écrous de rechange

Les distributeurs demandant un échappement captif doivent être équipés d'un écrou moleté en plastique.


Référence
P2FNP

Les distributeurs à échappement à l'air libre sont équipés d'un écrou diffuseur en plastique.

Référence
P2FND

Connecteurs selon EN175301-803

	Description	Références 22 mm Industrial Form B
Vis standard	IP65 standard sans câble volant	3EV10V10
	Avec DEL et protection 24V CA/DC	3EV10V20-24
	Avec DEL et protection 110V CA	3EV10V20-110
	Avec DEL et protection 230V CA	3EV10V20-230
Câblé	24 V CA/CC, Câble 5 m DEL et protection IP65	3EV10V20-24L5
	110V CA/CC, Câble 5 m DEL et protection IP65	3EV10V20-110L5
	230 V CA, Câble 5 m DEL et protection IP65	3EV10V20-230L5

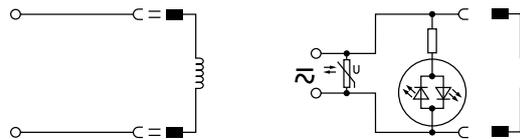

3EV10V10	3EV10V20-24	3EV10V20-24L5
	3EV10V20-110	3EV10V20-110L5
	3EV10V20-230	3EV10V20-230L5

Encombrements (mm)

