


Interface activateur

POUR SERRURE ÉLECTRIQUE

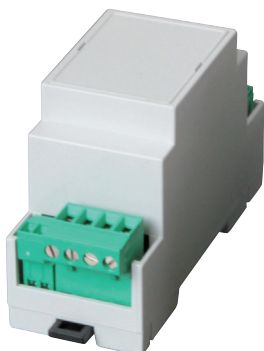

Caractéristiques techniques

- Type : Interface activateur pour serrure électrique
 - Communication : Interface Lockbus
 - Sorties :
 - 1 relais intégré
 - 1 booster de puissance
 - Entrées :
 - 1 entrée numérique
 - 1 entrée analogique
 - 1 entrée configurable numérique / analogique
 - Tension d'alimentation : 8 à 30 V DC
 - Montage : Rail DIN 35 mm
 - Installation : Intégration en coffret ou tableau électrique
- Conditionnement : 1 interface activateur - Notice et instructions de montage

Applications

- Pilotage de serrures électriques
- Commande de gâches électriques
- Gestion d'ouvrants sécurisés
- Contrôle d'accès tertiaire et industriel
- Intégration dans les systèmes de contrôle d'accès connectés
- Gestion centralisée des accès dans les bâtiments résidentiels, commerciaux ou administratifs

Avantages

- Interface de commande polyvalente grâce aux entrées numériques et analogiques
- Relais et booster intégrés pour une adaptation à différents dispositifs de verrouillage
- Installation rapide sur rail DIN standard
- Alimentation large plage de 8 à 30 V DC
- Intégration simplifiée dans les architectures de contrôle d'accès professionnelles
- Fiabilité accrue pour le pilotage des équipements de verrouillage électrique.

L'interface activateur est un module de commande conçu pour l'intégration et le pilotage de serrures électriques au sein des systèmes de contrôle d'accès. Grâce à son interface Lockbus, elle assure la communication entre les équipements de contrôle d'accès et les dispositifs de verrouillage tout en garantissant une commande fiable des ouvrants.

Dotée d'un relais intégré et d'un booster de puissance, cette interface permet d'adapter le pilotage à différents types de serrures électriques, gâches électriques ou dispositifs de verrouillage nécessitant une commande sécurisée.

Son format compact pour montage sur rail DIN 35 mm facilite son intégration dans les coffrets électriques, armoires de contrôle ou tableaux de distribution.