

# FERME-PORTE PIGNON & CRÉMAILLÈRE

## ESV7163

**Série 6**  
Bras à glissière



### Domaine d'application

- Portes simple action
- Montage sur le panneau de porte ou sur le linteau



Métal



Bois



Verre

### Caractéristiques

- Force 3 fixe
- Vitesse de fermeture réglable
- A-coup à la fermeture
- Largeur maximale de la porte 950 mm
- Angle d'ouverture maximal 180°

### Conformité aux normes

- EN1154 : 1996/A1 : 2002/AC : 2006

\*Ferme-porte sans maintien de position porte ouverte, apte à l'utilisation pour bloc-porte coupe-feu, pare-flamme ou évacuation.




Les +

- Esthétique
- Simplicité d'installation
- Neuf ou rénovation

POSE

> Dimensions

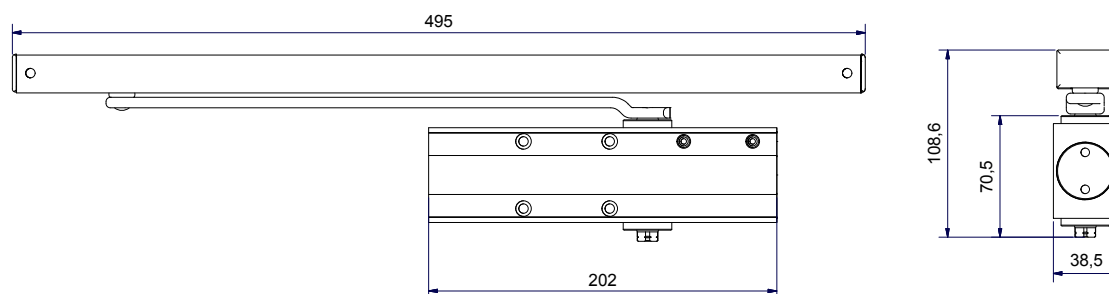

UTILISATION

> Type de porte compatible :

- Masse maximale : **60 kg**
- Hauteur maximale : **2 400 mm**

Force fixe selon les recommandations suivantes :

Force	Largeur de porte maximum recommandée
3	950 mm

Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme. En cas d'utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, il est recommandé de choisir un appareil de force supérieure.

ACCESSOIRES	Désignations	Argent (RAL 9006) 	Noir (RAL 9004) 	Blanc (RAL 9010) 
	<b>Rail glissière</b> (22 x 32,5 mm) <b>Livré en standard</b>	ESV-I136	ESV-I136N	ESV-I136B
	<b>Rail glissière</b> (22 x 32,5 mm) <b>renforcé</b> Pour option freinage à l'ouverture	ESV-I151	ESV-I151N	ESV-I151B
	<b>Cache d'extrémité</b> pour rail (23 x 32,5 mm)		ESV-D66	
	<b>Module d'arrêt et de maintien</b> en position porte ouverte pour bras glissière (Section 22 x 32,5 mm)			ESV-D63
	<b>Cavalier</b> porte verre trempé (10 mm)	SN315735		