CLAPET TOUTES POSITIONS LAITON

Ref. 306

Ref. : FT 306
Rev. : 5
Date : 11/08

sferaco
Robinetterie et raccords
90 rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER
Tel : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08
E.mail : sferaco@sferaco.fr

CARACTERISTIQUES :

. Clapet toutes positions
. Femelle/femelle
. Laiton
. Pression d'ouverture entre 20 et 200 mbar

UTILISATION :

. Pour fluides courants compatibles
. Température maxi admissible Ts : 100°C
. Pression maxi admissible Ps : voir tableau dimensions

GAMME :

Femelle/femelle **Ref. 306** 3/8" au 4"

CONSTRUCTION :

N°	DESIGNATION	MATERIAUX
1	Corps	Laiton
2	Obturateur	Hostaform
3	Joint	Nitrile
4	Ressort	Inox 304

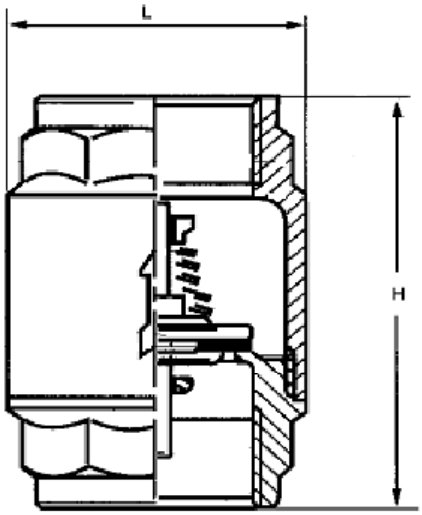

DIMENSIONS :

	DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ref. 306	L	28	30,5	37	44,5	56	63	78	102	119,5	154
	H	46	47,5	52	58	65	70,5	80	93,5	104,5	117
	Ps	16	16	16	16	10	10	10	8	8	8
	Poids	0,09	0,11	0,16	0,26	0,36	0,49	0,78	1,34	1,84	3,21

DIAGRAMME PERTES DE CHARGE

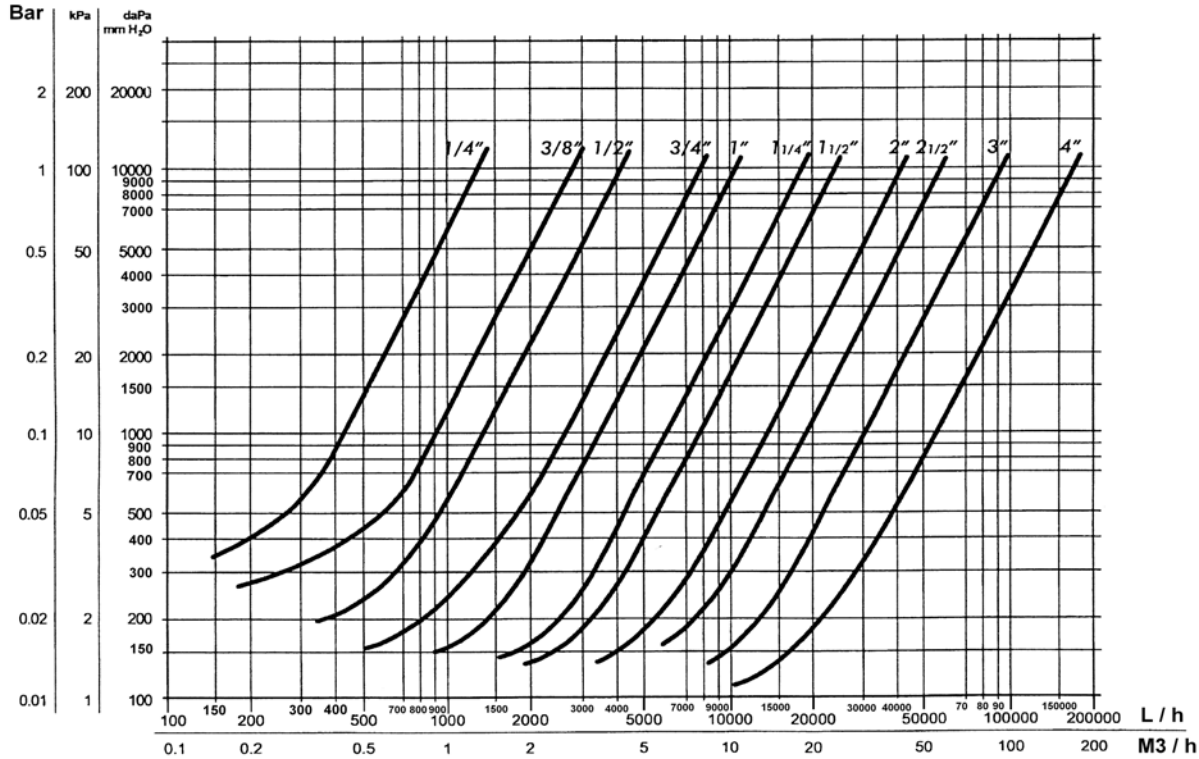

NORMALISATIONS :

. DIRECTIVE 97/23/CE : Relève de l'article 3, § 3

N° (A.C.S.) N° 06 ACC LY 319

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.