

GYROPHARE LED

LW

LEDWORK[®]
SOLUTIONS ÉCLAIRANTES

TECHNOLOGIE LED

80%
D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



HOMOLOGATION
ROUTIÈRE
INTERNATIONALE



ÉCLAIRAGE > LED / SYSTÈME ROTATIF 360°

MATÉRIAU UTILISÉ > DÔME POLYCARBONATE ANTICHOC

TENSION NOMINALE > 12 - 24V DC

PUISSANCE CONSOMMÉE > 12W

**GYROPHARE
TIGE FLEXIBLE**




Ref : SO/TR744/PF

**GYROPHARE
MAGNÉTIQUE**

Ref : SO/TR745/PF

**GYROPHARE
FIXATION 3 POINTS**

Ref : SO/TR799/PF

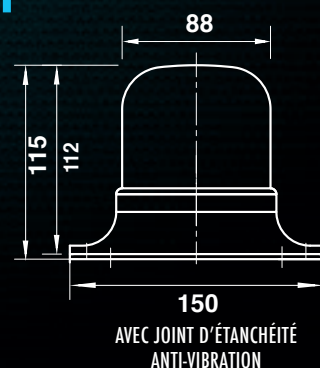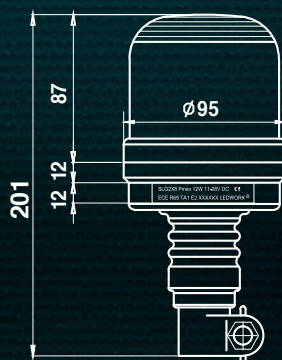

RoHS

IP65

IK07



TP • AGRICOLE • POIDS LOURDS / VL