


LUXOMAT® LC-plus 280



blanc




brun

noir

argent


■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 280°
- Portée max. 16 m
- IP44 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-LC-plus, IR-LC-Mini
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
- 2000 W, $\cos \varphi = 1$
1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 15 s - 16 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

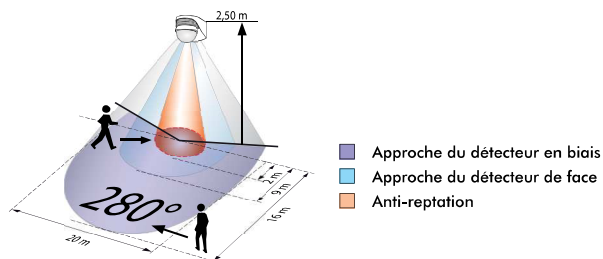

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement avec zone de 280° horizontale et 360° verticale Anti-reptation
- Différentes durées de fonctionnement selon la direction du mouvement
- Tête sphérique orientable
- Simplicité de montage par socle embrochable (Socle d'angle saillant fourni)
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

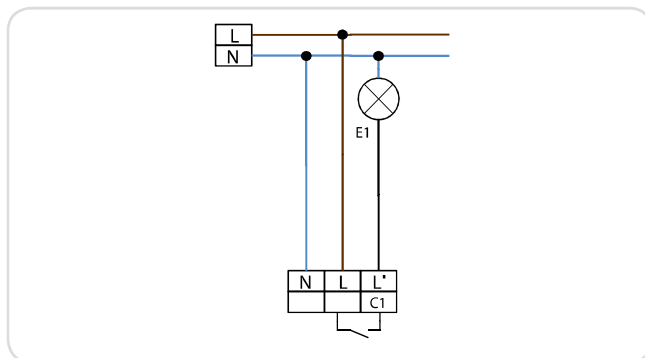

Désignation	Couleur	N°-Article
LC-plus 280	blanc	91008
LC-plus 280	brun	91018
LC-plus 280	noir	91028
LC-plus 280	argent	91048
Accessoire		
IR-LC-Mini	gris	92093
IR-LC-plus	gris	92095
Panier de protection (Ø 164 x H 143)	blanc	92467