

# FERME-PORTE PIGNON & CRÉMAILLÈRE

ESV7184

**Série 8**  
Bras compas



Métal



Bois



Verre

## Domaine d'application

- Portes simple action
- Montage sur le panneau de porte ou sur le linteau

## Caractéristiques

- Force ajustable de 2 à 4
- Vitesse de fermeture réglable
- A-coup à la fermeture
- Freinage à l'ouverture
- Largeur maximale de la porte 1 110 mm
- Angle d'ouverture maximal 180°

## Conformité aux normes

- EN1154 : 1996/A1 : 2002/AC : 2006

\*Ferme-porte sans maintien de position porte ouverte, apte à l'utilisation pour bloc-porte coupe-feu, pare-flamme ou évacuation.





Les +

- Esthétique
- Force réglable

- Simplicité d'installation
- Neuf ou rénovation

POSE

> Dimensions

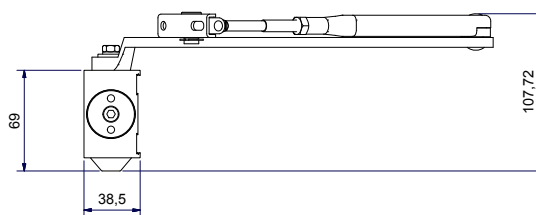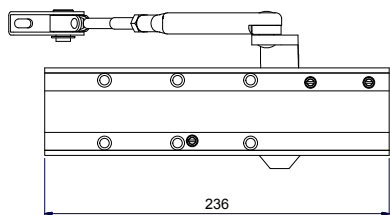

UTILISATION










> Type de porte compatible :

- Masse maximale : **80 kg**
- Hauteur maximale : **2 400 mm**

Force réglable selon les recommandations suivantes :

Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme. En cas d'utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, il est recommandé de choisir un appareil de force supérieure.

Force	Largeur de porte maximum recommandée	Masse maximale
2	850 mm	40 kg
3	950 mm	60 kg
4	1 100 mm	80 kg

ACCESSOIRES	Désignations	Argent 	Noir 	Blanc 
	<b>Bras compas</b> avec module d'arrêt (239 - 250 x 246 mm)	ESV-B048	ESV-B048N	ESV-B048B
	<b>Bras compas</b> (215 - 310 x 250 mm)	ESV-A005	ESV-A005N	ESV-A005B
	<b>Bras compas</b> (212 - 312 x 248 mm)	ESV-A083	ESV-A083N	ESV-A083B
	<b>Platine</b> pour montage bras compas parallèle	ESV-H01	ESV-H01N	ESV-H01B
	<b>Platine de montage</b> pour fixations décalées	ESV-MC75	ESV-MC75N	ESV-MC75B
	<b>Cache en acier inoxydable</b>	ESV-C26		