

ALPHA

3477UFR125P62 blue

EAN 4031582305920

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Fiche technique

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de bandage	40 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	1.253 kg
Rayon d'encombrement	123 mm
Dureté du bandage	Shore A 64
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	500 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions

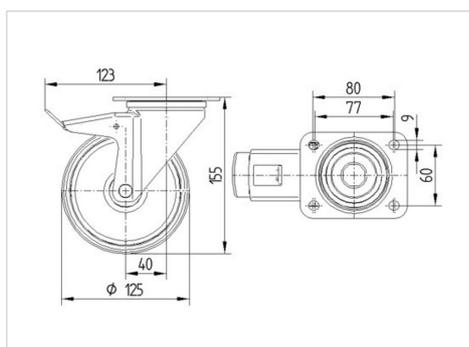

Structure & Mounting

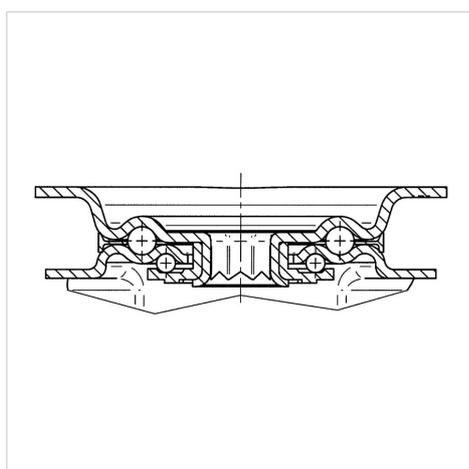

ALPHA

3477UFR125P62 blue

EAN 4031582305920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

