I BEST 14 FV AUT

Pompe vide cave



LES + PRODUIT

- Corps de pompe, composants hydrauliques, chemise moteur, base et turbine en acier inoxydable AISI 316.
- Double garniture mécanique et chambre à huile.
- Turbine semi-ouverte.
- Protection spéciale anti-sable.
- Moteur monophasé 50Hz avec protection thermique PSC.
- P2 0,55 Kw, P1 0,75 Kw
- Flotteur vertical
- Sortie G 1-1/4 F

CONDITION D'UTILISATION

- Indice de protection : IPX8
- Taille maximale des particules : 10 mm
- Niveau d'aspiration minimal (à plat) : 10 mm
- Immersion minimale : 250 mm
- Profondeur d'immersion maximale : 7 m

COMPOSANTS ET MATÈRIAUX

- **Chemise moteur :** AISI 316
- **Corps de pompe :** AISI 316
- **Arbre :** AISI 316
- **Turbine :** AISI 316
- **Garniture mécanique :** Céramique/Carbone/NBR
- **Poignée :** Acier inoxydable + PP (Polypropylène)

Courbes et performances de la pompe n = 2900 1/min

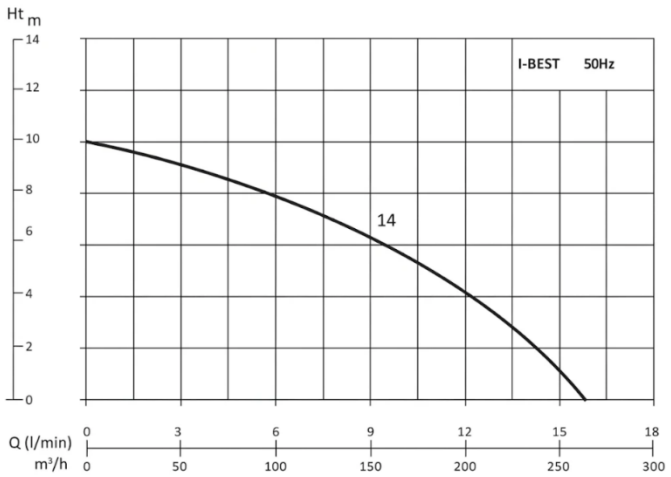

Code	P1 kW	P2 kW	HMT Max (m)	Débit Max (L/min)	0	25	50	75	100	125	150	200	250
IBEST 14 FV AUT	0,75	0,55	10	16	10	9,7	8,8	8,4	7,9	7,6	6,1	4,2	3,6

ENCOMBREMENTS

Cm L 19 ; L 19; H 33 - POIDS NET 6 KG

HYDRALIANS Logistique
320 Avenue de la Petite Camargue
30470 Aimargues
Tél : 04 66 88 66 66