



PLOT RÉGLABLE LAMBOURDE

HAUTEUR 40/60 MM
GAMME «ESSENTIEL»



FICHE TECHNIQUE



LES + PRODUIT

- Rapidité et facilité d'installation.
- Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'outils additionnels.
- Conforme au DTU 51.4.

✓ APPLICATIONS


- Permet la création de terrasses en bois naturel ou en composite destinées à un usage piéton.

👍 RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

🧠 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Ne pas utiliser de lambourde en bois composite.
- Conforme au DTU 51.4.
- Le plot HL 40/60 n'est pas compatible avec la rehausse de 60 mm.
- La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé ou sur dalle béton existante.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

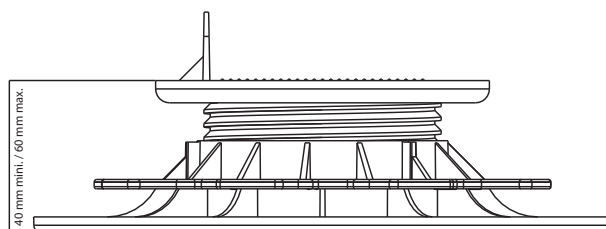

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir, écrou vert
- Hauteur réglable : mini.: 40 mm / maxi.: 60 mm
- Diamètre du flasque : 208 mm - Surface d'appui au sol >300 cm²
- Diamètre tête du plot : 120 mm - Surface d'appui >100 cm²
- Hauteur languette : 25 mm
- Poids : 0,231 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

Sac de 60 pièces (Palette de 16 sacs)

Carton de 7 sachets de 8 pièces (Palette de 8 cartons - Palette gerbable)

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.



www.jouplast.com



FT-HL4060_2301_FR