TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG

TOP 36 REFROIDIE PAR AIR

Code : P72SV2H TOP 36 AIR
P72CPKK SUPPORT TUBE-CONTACT
P72SQ1I TUBE-CONTACT
P72GJPC DIFFUSEUR GAZ
P72GZUO BUSE GAZ CONIQUE

DESCRIPTIF

- Intéressant rapport puissance/encombrement
- Bonne tenue à l'usure
- Nombre limité de pièces d'usure et entretien facile
- Poignée ergonomique
- Type de connecteur : Euro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	340 A CO_2 / 320 A Ar/ CO_2
Facteur de marche	60 %
Diamètre de fil	0,8 - 1,0 - 1,2 mm

TORCHE COMPLÈTE

Code P	Code	Type	Col	Commande	Longueur câble
P72SV2H	68 597 668	TOP 36	50°	Bipolaire	3 m
	68 597 676	TOP 36	50°	Bipolaire	4 m

PIÈCES D'USURE

Code P	Code	Repère	Désignation	Type	Cond. blister
P72CPKK	68 597 471	2	Support tube-contact	-	5
P72SQ1I	68 597 404	50	Tube-contact	Acier M8 1,0 Cu	10
	68 597 412	50	Tube-contact	Acier M8 1,0 CuCrZr	10
	68 597 447	50	Tube-contact	Acier M8 1,2 Cu	10
	68 597 455	50	Tube-contact	Acier M8 1,2 CuCrZr	10
P72GJPC	68 597 331	60	Diffuseur gaz	Type 36	5
P72GZUO	68 597 536	100	Buse gaz conique	Diam 16 Type 36	5

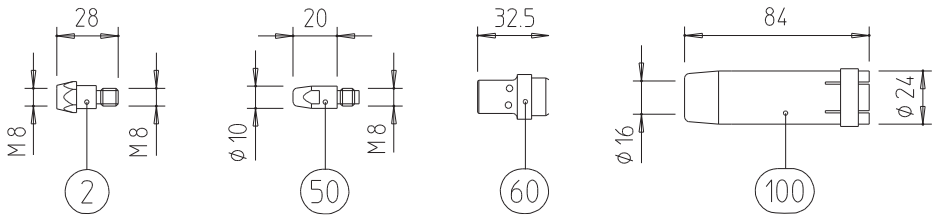

YOUR PERFORMANCE PARTNER

Descours & Cabaud - Version : Février 2023