


ACCESSIBILITE DES
PMR

B.E.V. EXTERIEUR WACCESS - 400mm x 445mm BLANC

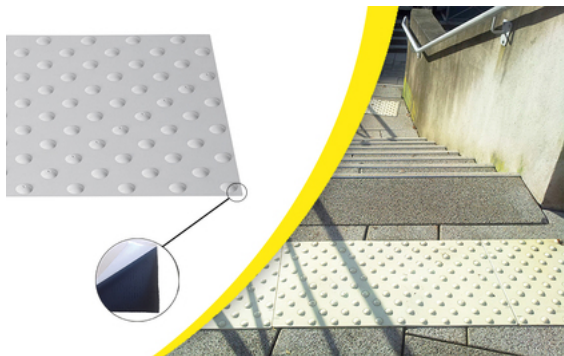

Les BEV extérieures permettent d'alerter du danger de chute, elles sont idéales pour l'extérieur d'un bâtiment. Elles ont une très bonne résistance aux UV. Plusieurs versions sont disponibles : à coller, auto-adhésif extérieur ou à visser. Deux finitions : lisse ou larmée.


COULEUR : B

EAN : 3664336039638

PCB: 10

CARACTÉRISTIQUES

- **Ref racine** : 630054
- **Couleurs principales** : blanc, gris, noir, anthracite, jaune, rouge
- **Couleurs avec minimum de commande** : 20 pièces minimum : Beige, Bleu foncé, Vert pomme, Vert foncé, Marron
- **Environnement** : Extérieur
- **Matière** : COMPOUND VINYLIQUE
- **Spécificités** : Lisse avec temoins d'usure
- **Mode de pose** : À coller, Découpable au cutter
- **Liste des produits associés** : 801522;801520;801521;801533
- **Nombre de produits collés avec 801 520** : 4
- **Nombre de produits collés avec 801 521** : 20
- **Emplacement protection** : Palier <1,80m dalle positionnée à 28 cm du dernier nez de marche et Palier >1,80m dalle positionnée à 50 cm du dernier nez de marche

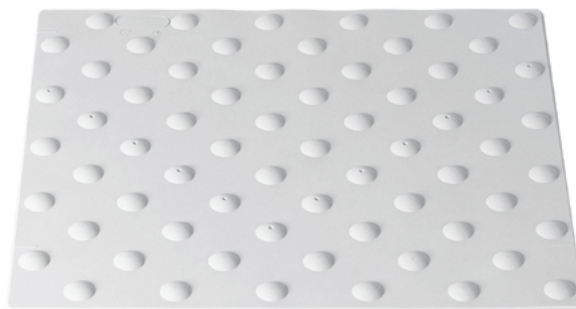

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 0.89
- **Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone
- **Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)


Produits complémentaires : Colle bicomposant 1 ou 5 kg (801 520 et 801 521), Nettoyant 801 522

DIMENSIONS

- **Dimensions (L*I*H en mm)** : 445 x 400 x 7
- **Épaisseur (mm)** : 7
- **Largeur (mm)** : 400
- **Longueur (mm)** : 445

NORMES APPLICABLES

NF P98-351



DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements,
Etablissements recevants du public
(ERP)

USAGE



Extérieur

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39181090	0.979	Carton le plus adapté

WATTRECYCLE : NON

TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er août 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.

Decret 8006-1657 du 21/12/2006 "L'implantation de bandes podotactiles est obligatoire aux abords de trottoir des passages piétons."

Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.