



Réf : 0.551.03

## Réglette Vernosc LED 500lm 3000K Inter blanc

### Réglette LED Vernosc 500lm 3000K interrupteur tactile blanc

Réglette de salle de bain et cuisine au design fin et compact. Version équipée d'un interrupteur tactile. Embase et diffuseur en polycarbonate et finition blanc. Equipé d'une platine LED 7,8W 3000K. Flux utile 500 lm. Longueur 445 mm, largeur 32 mm et profondeur 80 mm. Alimentation 230V direct sans alimentation externe. Montage facile: 2 ponts de fixation. Le + : Kit de rénovation réf. 0.551.99 IP44 - IK07 - classe II - résistance au fil 650°.



### Données Générales :

Type luminaire	Réglette
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	40000h
Type de déclenchement	ON/OFF tactile
T° de fonctionnement	- 10° C / + 25° C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	1 an
Garantie commerciale	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	80
Largeur (mm)	445
Diamètre (mm)	-
Profondeur (mm)	80
Entraxe de fixation	203
Poids (kg)	0,38
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineaire	7,8 W
Facteur de puissance	0,99
Classe électrique	II
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	NON

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	500 lm
Efficacité du luminaire	64,1 lm/W
Intensité lumineuse	5,20 A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	>80
Risque photobiologique	Risk Group 0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

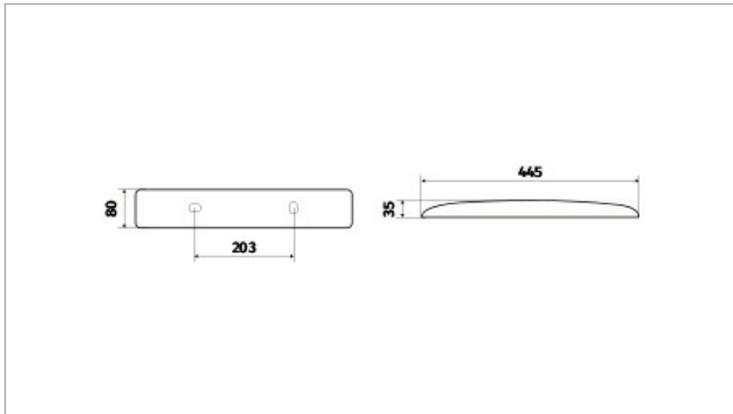

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

