SylMirror

SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

0043213

Caractéristiques

- LED mirror/cabinet light with 8W total power consumption, 560 lumen, 110° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 4000K colour temperature, 25,000 hours average life time, 400 mm length, 2 year warranty. Slim shape.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & Consommateur,
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4170555
E-number SE	7505161
Flux lumineux (lm)	560
Efficacité système lm/W	70
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	8
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Couleur du corps	Chrome
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288432137

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW
Technologie	LED
Caisson	Aluminium

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 janv. 2021

SYLVANIA

SylMirror

SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

0043213

Montage	Installation en saillie au mur
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & Consommateur,
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C - 45°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4170555
E-number SE	7505161

Données optiques

Flux lumineux (lm)	560
Efficacité système lm/W	70
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	8
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	60
Courant d'appel (A)	2
Durée du courant d'appel (µs)	50
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	100
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	200

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000

Données physiques

Couleur du corps	Chrome
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK03
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	120
Hauteur nominale du produit (mm)	45
Poids (kg)	0.206

Emballage

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 janv. 2021

SylMirror

SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

0043213

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288432137
Longueur simple de l'emballage (cm)	41.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (intérieur)	15410288432134
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	42.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45

PHOTOMÉTRIE

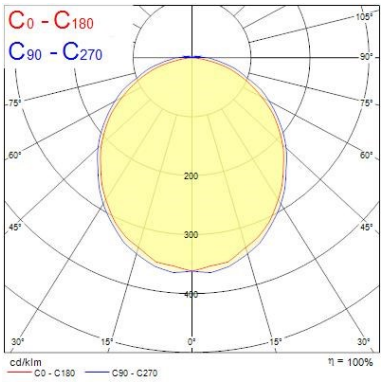

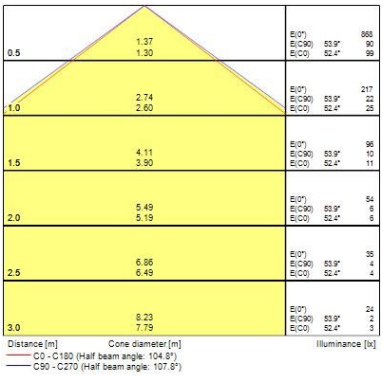

SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 janv. 2021

SylMirror

SYLMIRROR LED SLIM IP44 NW

0043213

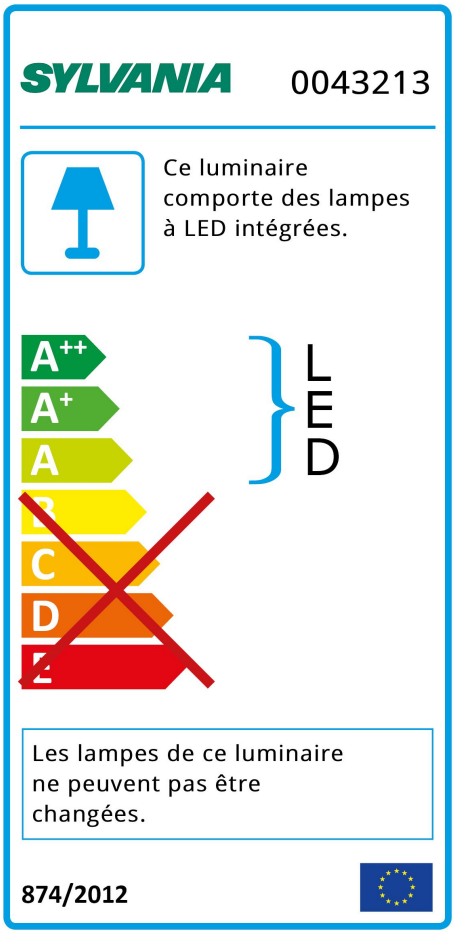

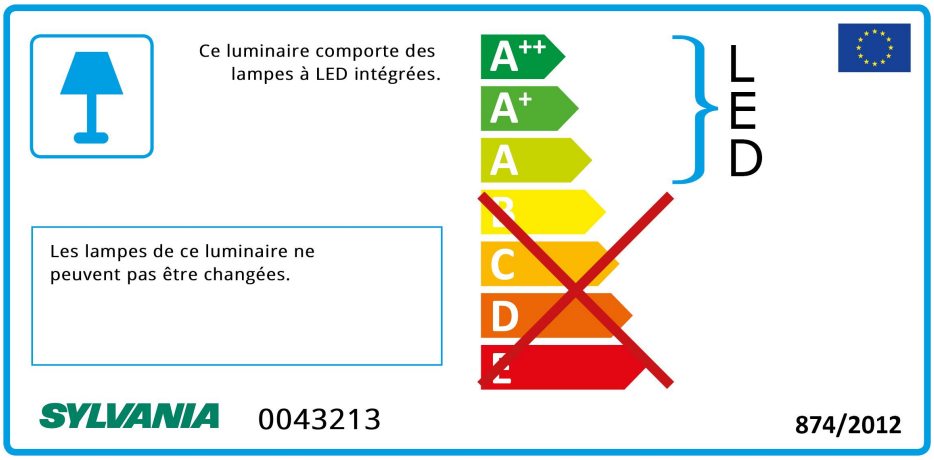

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 janv. 2021