


Data sheet

SKYSAFE PRO FLEX Y

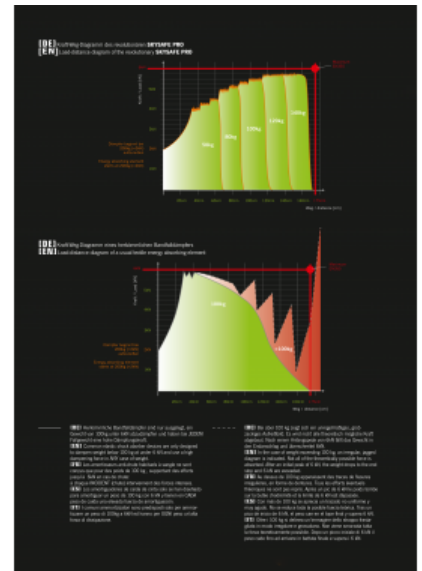

Général

Référence pièce:	L-0558-1,8
EAN:	4030281180647
Norme:	EN 354:2010 EN 355:2002 EN 795:2012 RFU PPE-R/11.063 V1:2018 RFU PPE-R/11.074 V1:2018

Numéro classe E:	40-02-01-04
N° douane:	56090000

Data sheet

SKYSAFE PRO FLEX Y

ONE4ALL – nouveau système amortisseur, révolutionnaire, breveté, supportant des poids de 50 kg à 140 kg, capable d'encaisser des chocs en dessous de 6kN sur une course de 1,75 m. Résistance mécanique exceptionnelle à un effort

de 22 kN, de même pour l'amortisseur, avant ET après une chute. Le SKYSAFE PRO est en conformité avec les normes internationales les plus importantes, le tout avec UN SEUL équipement. Disponible en quatre variantes avec différents

mousquetons: configurations I, Y, I Tie-back, Y Tie-back.

GénéRAL

Norme internat.:

ANSI Z359.13-6/12FTFF:2013, AS/NZS

1891.1:2007, MEETS CSA Z259.11-05-E6:2010

CARACTERISTIQUES

Indicateur de chute

Charge à la rupture axe principal:

22,00 kN

Lavage à la main: 40 °C

Supporte les arêtes: oui

Durée de vie max.: 10 Years

Nombre max. de personnes:

1

Poids admissible: 140 KG

Brevet

Rescue Loop: oui

Plage de température:

de 45 °C jusqu'à -35 °C

Support: BAND

Champ d'application:

Energie Éolienne / Industrie Offshore

DIMENSIONS

Taille: 1,8m

Poids: 2,31 kg

HARDWARE

Mousqueton côté point d'accrochage:

FS 64 ALU

Mousqueton côté harnais:

KOBRA AL TRI

MATERIAL

Matériau: Polyester, Aluminium

Matériau sangle: Polyester